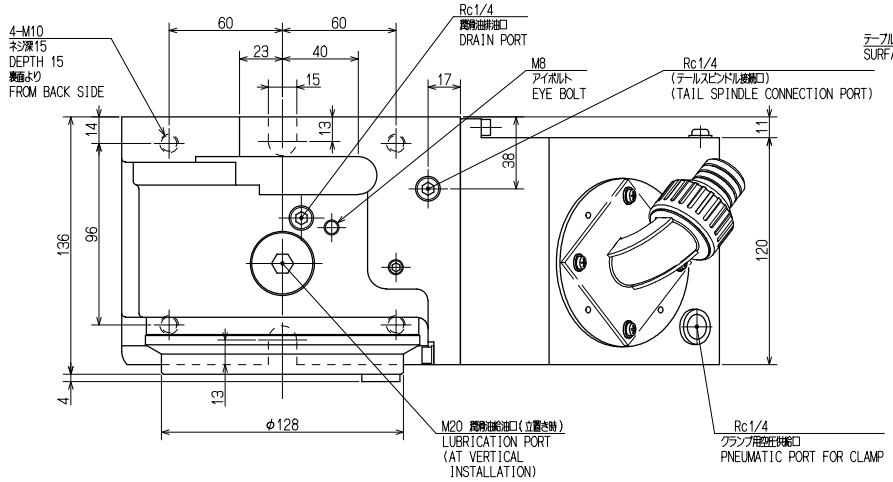



スピンドル穴
SPINDLE THRU-HOLE

仕様 SPECIFICATIONS	
割出精度 INDEXING ACCURACY	20 sec以内
再現精度 REPEATABILITY	4 sec以内
テーブル最高回転速度 MAXIMUM ROTATION SPEED	50 min⁻¹ [モータ MOTOR 3000 min⁻¹]
クランプトルク CLAMPING TORQUE	150N·m [空圧力 PNEUMATIC PRESS 0.5MPa]
許容最大空圧力 MAXIMUM PNEUMATIC PRESS	0.7 MPa
許容積載質量 ALLOWABLE MASS OF WORK	横 HORZ 120 kg 立 VERT 60 kg
許容積載ワーク径 ALLOWABLE WORK DIA.	φ128 mm
総減速比 TOTAL REDUCTION RATIO	1/60
製品質量 MASS OF ROTARY TABLE	33 kg
駆動系モータ軸換算イナーシャ MACHINE INERTIA (REDUCED TO MOTOR SHAFT)	0.00004kgm²

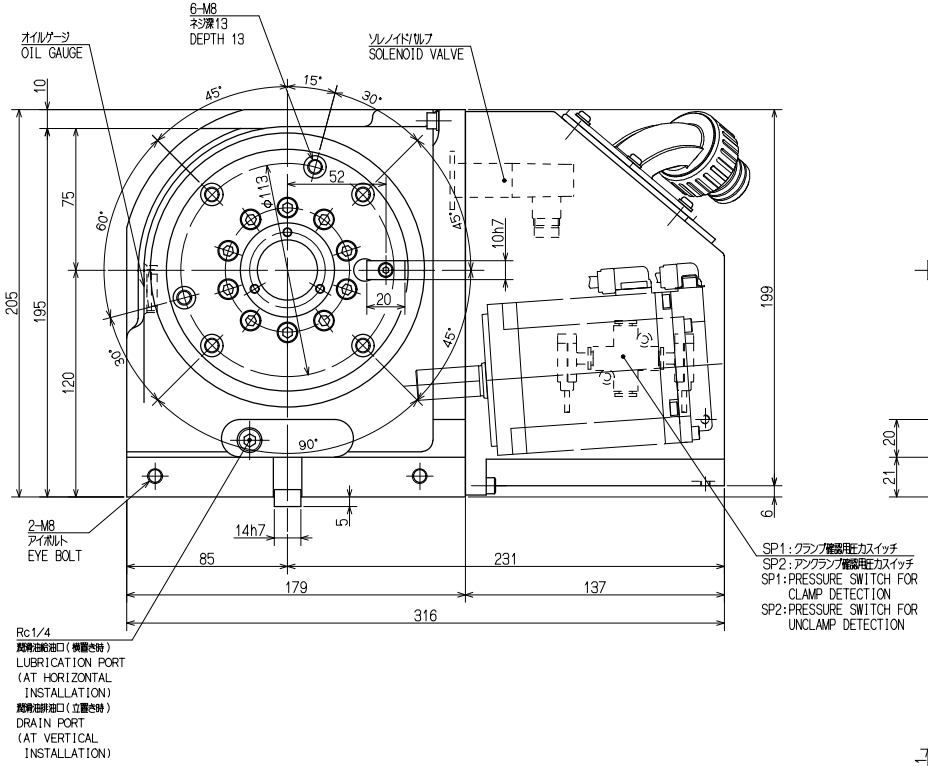

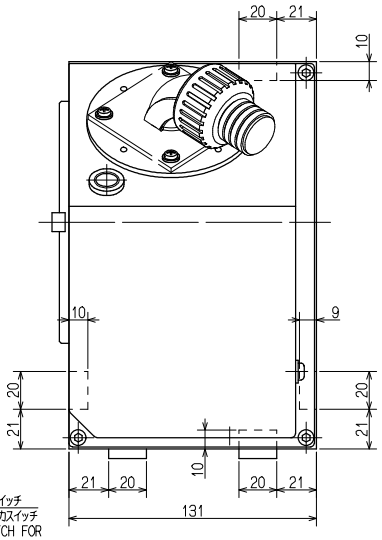

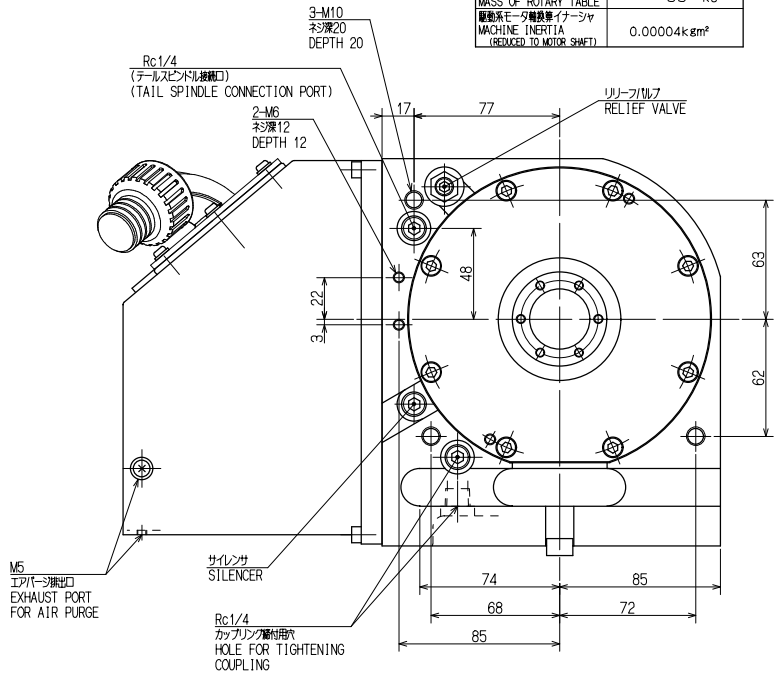



クランプ器具 付属品 2組
CLAMPING PARTS ACCESSORY 2 PAIR



駆動系スケルトン
SKELTON DRAWING
OF DRIVE SYSTEM

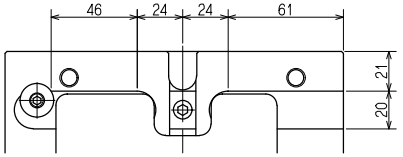

CAREER			SCALE	TYPE MR120RAV00	WEIGHT kg
			1:2	NAME	NCテーブル NC ROTARY TABLE
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		MR120RAV00 ガイケイ OUTSIDE VIEW
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61E 26 9960 2