



1 2 3 4 5 6


A

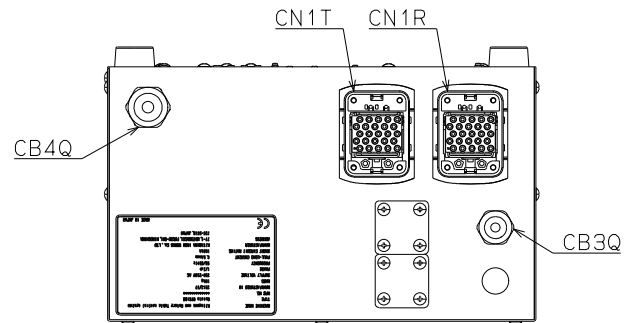

B

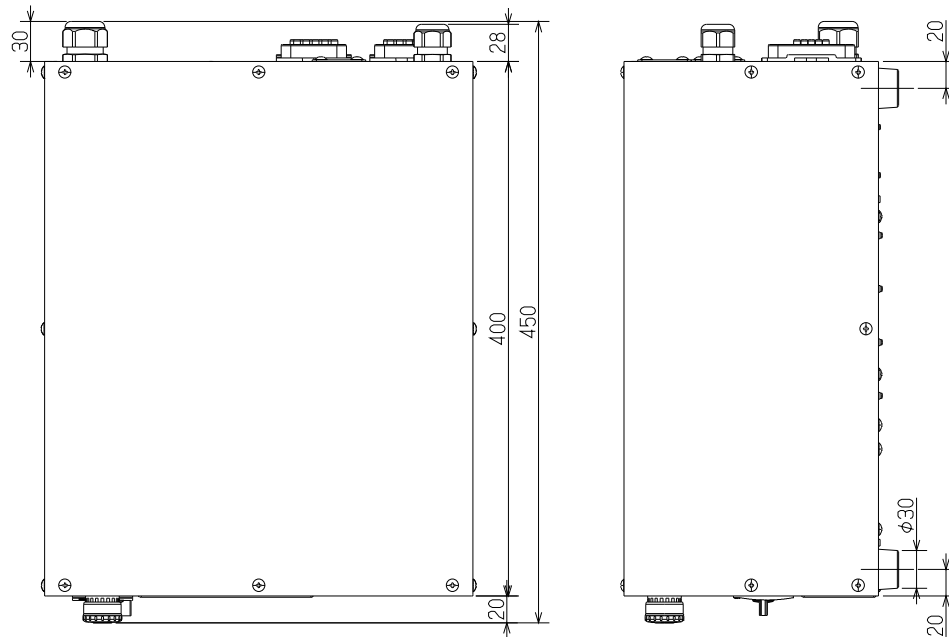

C

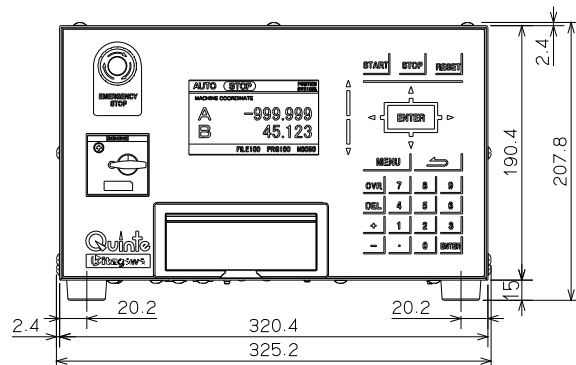

D

QTC200 Spec./仕様

Item/項目	Spec./仕様
Power Input Voltage 入力電圧	AC200 ~ 230V 1φ AC200 ~ 230V 3φ ※1 (※1 推奨/recommendation)
Voltage fluctuation 電圧変動	-10% ~ +10%
Frequency 周波数	50/60Hz±3Hz
Grounding condition 接地条件	Grounding Resistance 100Ω or less 接地抵抗値 100Ω以下
Environment temp. 使用温度	0 ~ 45°C
Storage temp. 保存温度	-10°C ~ 60°C
Humidity 使用湿度	20~80%RH or less (Condensation not to be occurred.) 20~80%RH以下 (結露が発生しないこと)
Vibration proof 耐振動	0.5G or less 0.5G以下
Shock-resist. 耐衝撃	1G or less 1G以下
Environment 雰囲気	Pollution level 3. (Unit must be installed at a place free from direct splash of water or oil) 環境汚染度 3 (但し水、油が直接かからない場所に設置すること)
Weight 重量	13kg
Waterproof structure 防水構造	Protection class IP53 (However, this does not apply to the power supply operation part if it meets pollution level 3) 保護等級 IP53 (但し電源操作部は汚染度3を満足していれば除外とする)

CAREER		SCALE	TYPE	QTC200	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	1:4	NAME	NC ROTARY TABLE NCテーブル		
		3RD ANGLE		OUTSIDE VIEW QTC200 ガイケイ		
DRAWN BY		DATE	DRW NO.	61E	82	1976
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.				3		

1 2 3 4 5 6