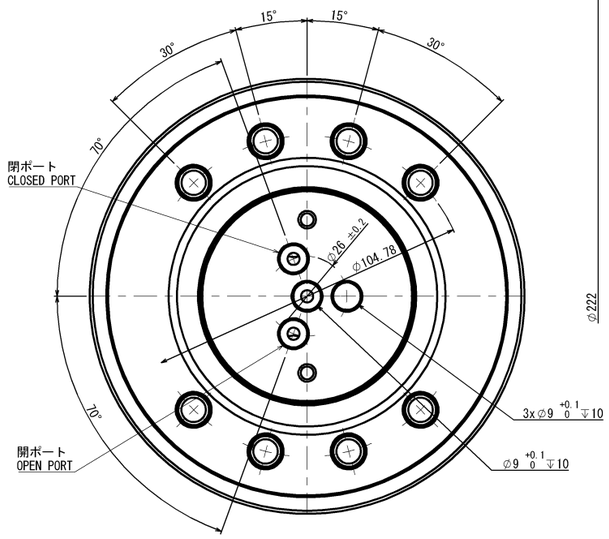

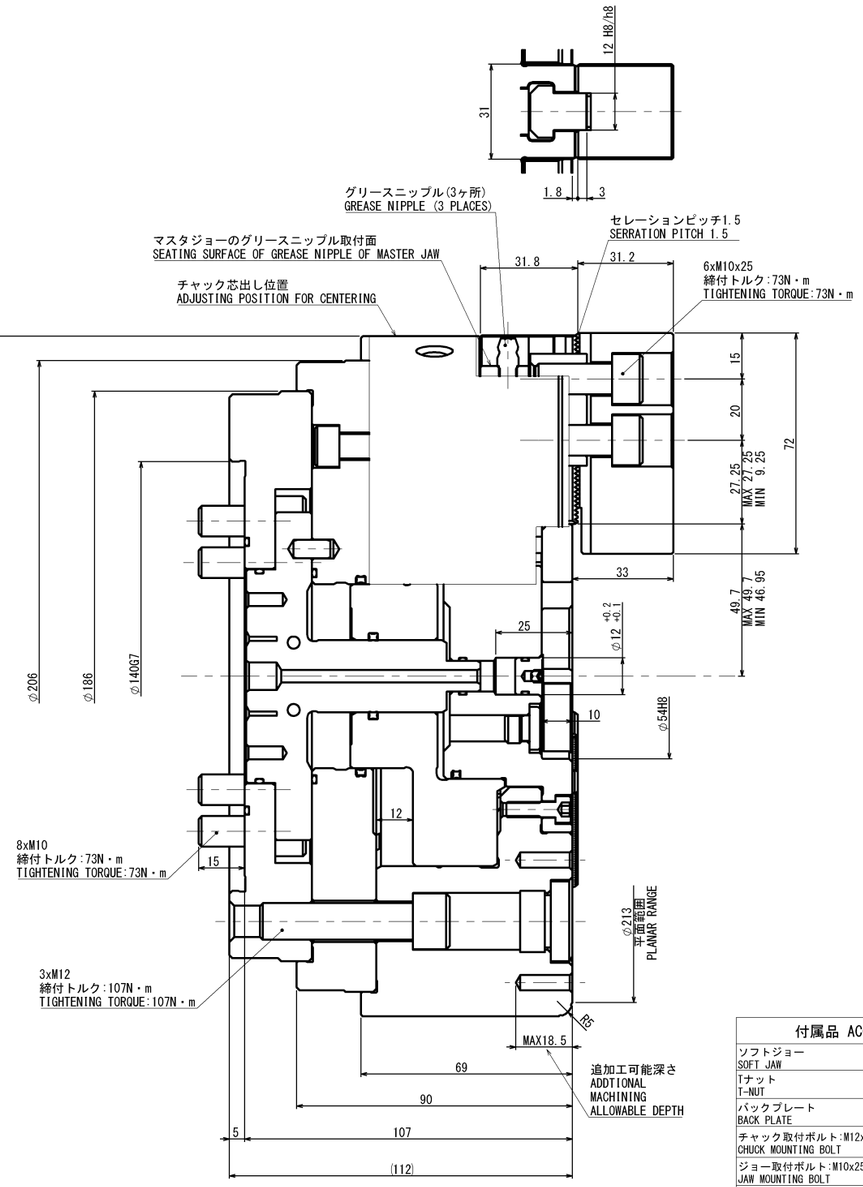

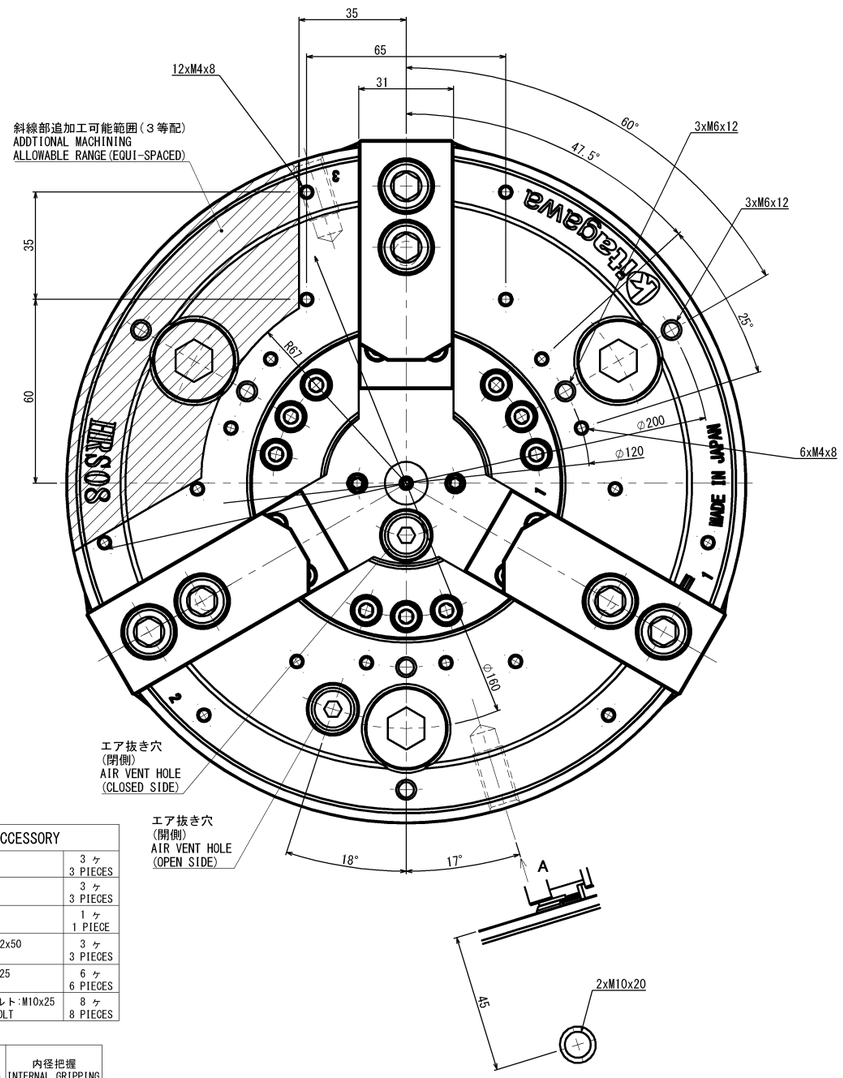

付属品 ACCESSORY	
ソフトジョー SOFT JAW	3 ヶ 3 PIECES
Tナット T-NUT	3 ヶ 3 PIECES
バックプレート BACK PLATE	1 ヶ 1 PIECE
チャック取付ボルト:M12x50 CHUCK MOUNTING BOLT	3 ヶ 3 PIECES
ジョー取付ボルト:M10x25 JAW MOUNTING BOLT	6 ヶ 6 PIECES
バックプレート取付ボルト:M10x25 BACK PLATE MOUNTING BOLT	8 ヶ 8 PIECES

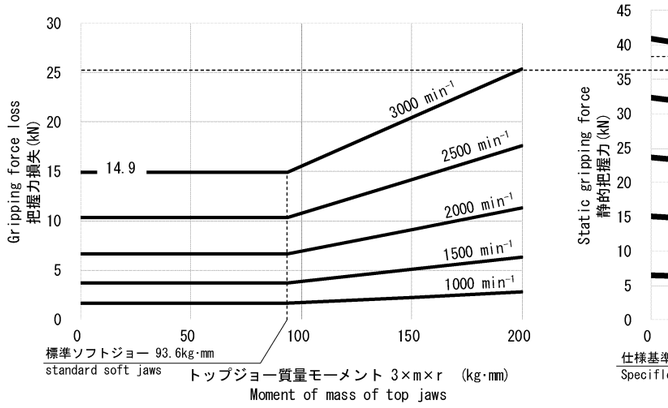

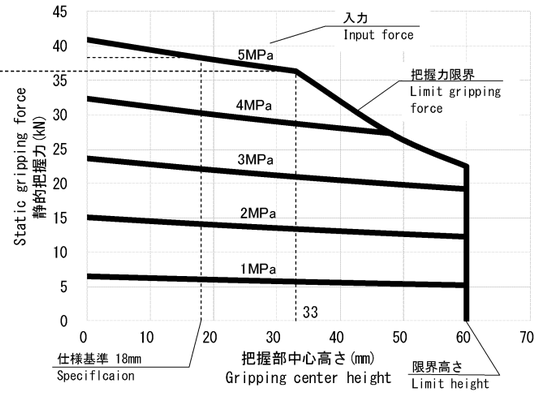

仕様 SPECIFCATIONS	外径把握 EXTERNAL GRIPPING	内径把握 INTERNAL GRIPPING
ジョーストローク(直径で) JAW STROKE (IN DIAMETER)	5.5 mm	
最大静的把握力 MAX STATIC GRIPPING FORCE	38.3 kN	13.9 kN
最高回転速度 MAX PERMISSIBLE SPEED	3000 min⁻¹	
質量 MASS	28.8 kg	
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.18 kg·m²	
最高回転時の動的把握力 DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED	23.4 kN	–
把握範囲 GRIPPING RANGE	φ45～φ222	–
許容最大油圧力 MAX PERMISSIBLE HYDRAULIC PRESSURE	5.0 MPa	2.5MPa

最大静的把握力は以下の場合の値
・許容最大油圧力
・把握中心高さはチャック面上より18mm
Max. static gripping force is the values in the following cases.
・Max permissible hydraulic pressure
・Gripping center height : 18 mm above the chuck body surface.

CAREER			SCALE	TYPE	HRS08
			1:1	NAME	CYLINDER BUILTIN CHUCK
APPROVAL	INSPECTION	DRW 3D	3RD ANGLE		HRS08 OUTSIDE VIEW
Kitagawa Corporation		DATE		DRW NO.	1/1 P