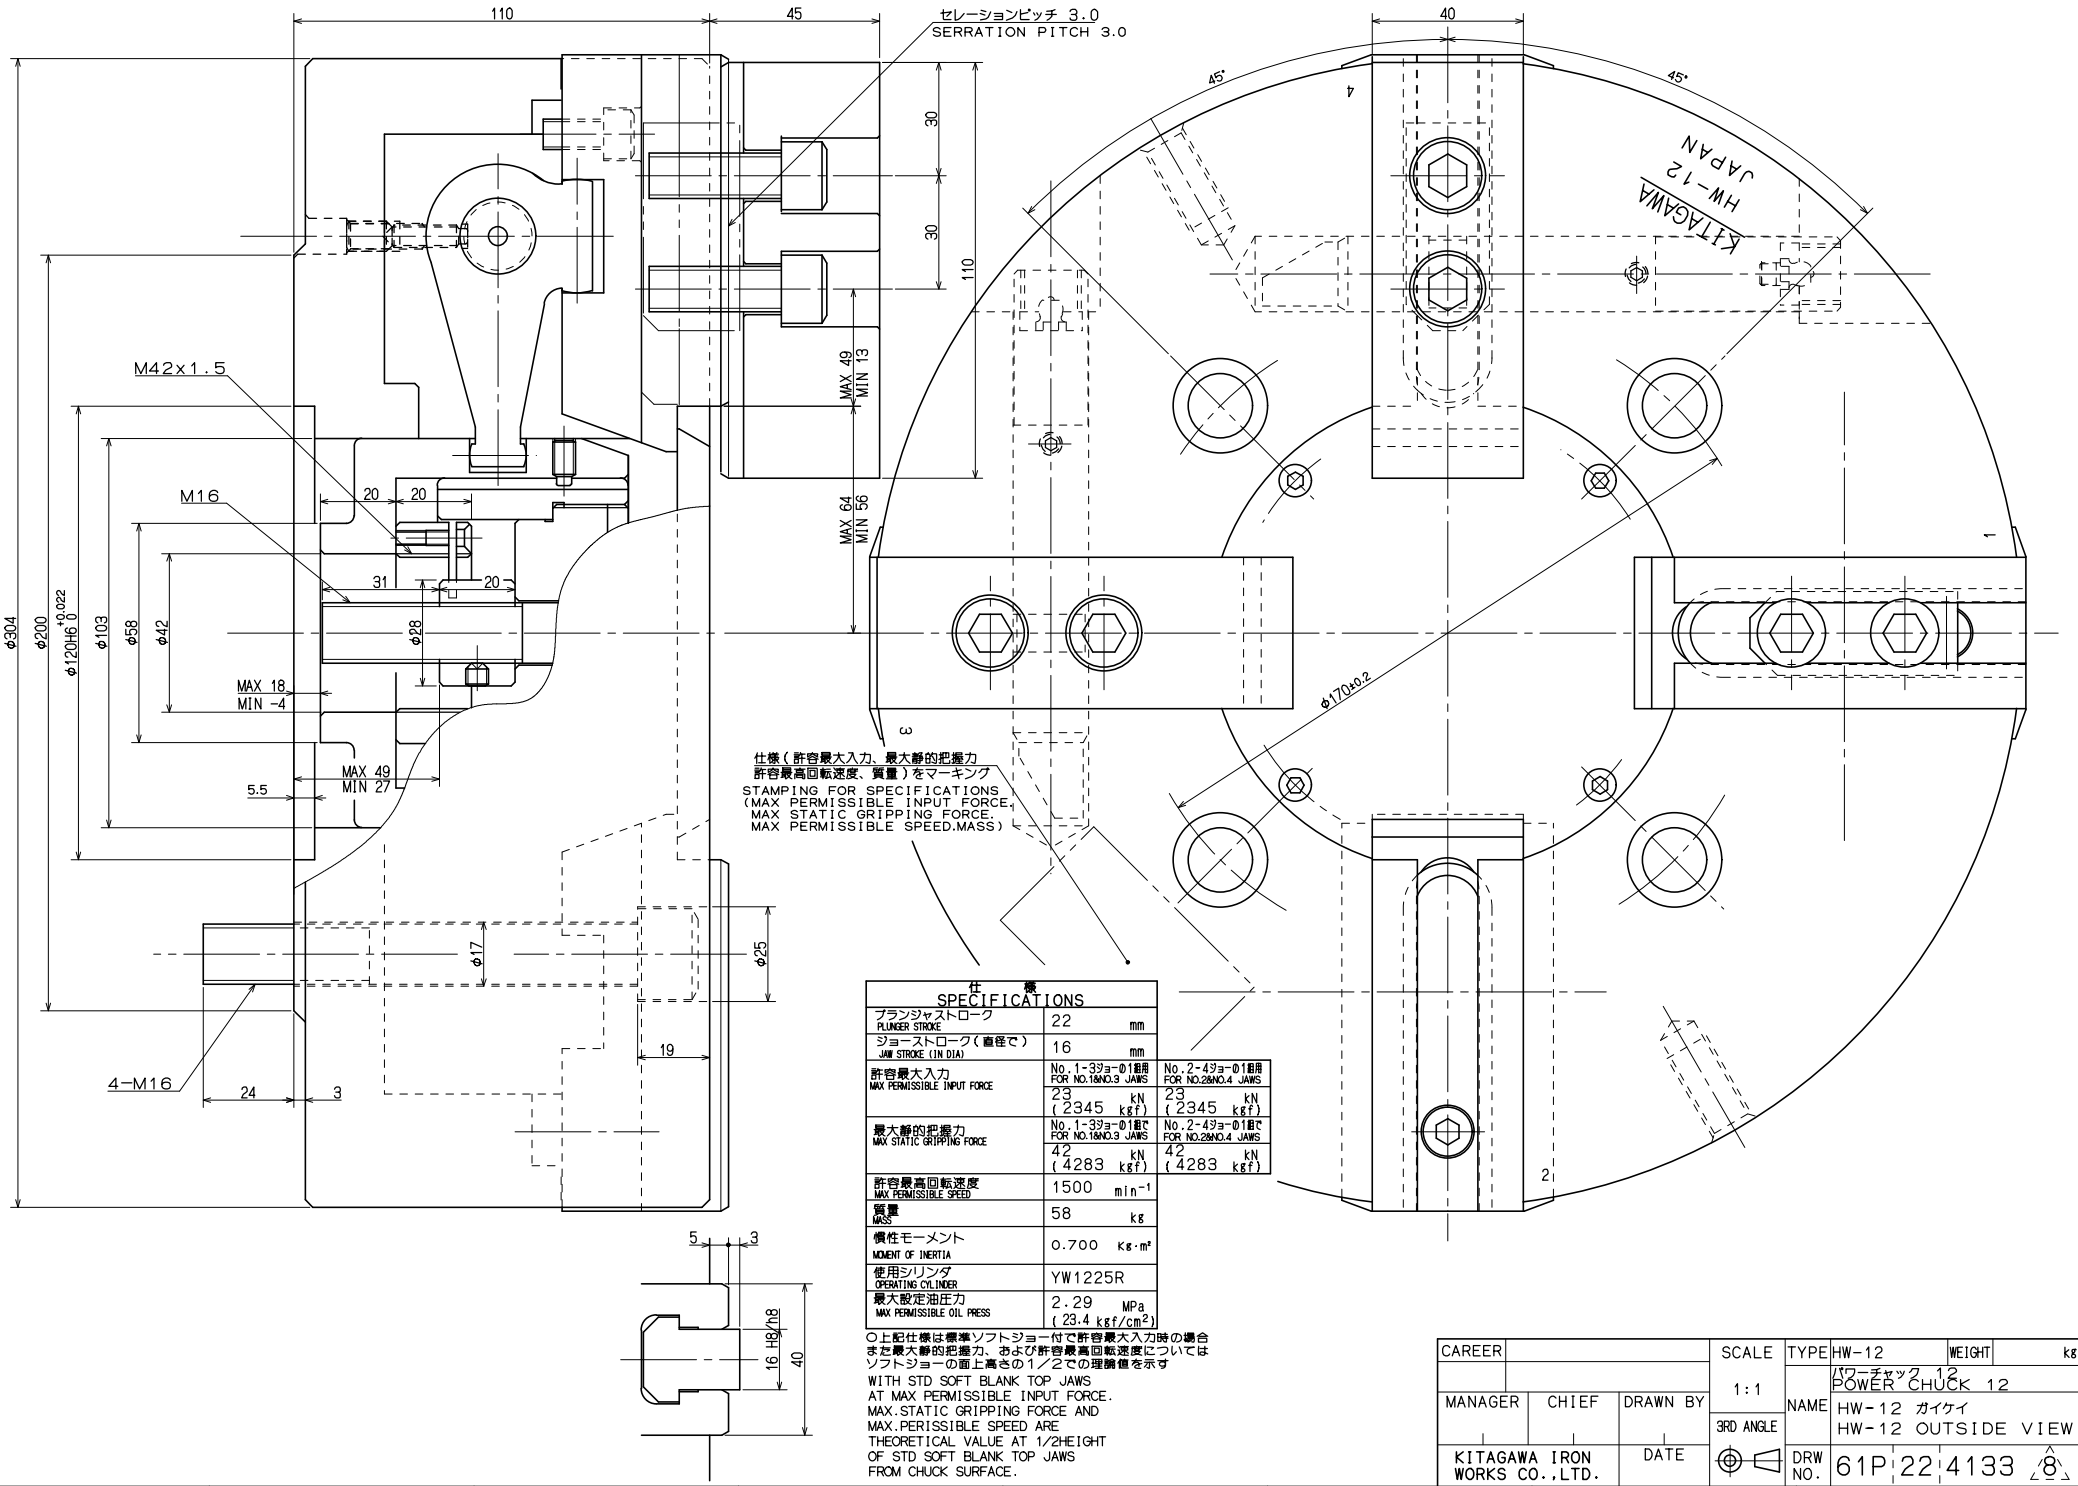

仕様 SPECIFICATIONS		
プランジャストローク PLUNGER STROKE	22 mm	
ジョーストローク(直径で) JAW STROKE (IN DIA)	16 mm	
許容最大入力 MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE	No.1-3ジョー-01組用 FOR NO.1&NO.3 JAWS	No.2-4ジョー-01組用 FOR NO.2&NO.4 JAWS
	23 kN (2345 kgf)	23 kN (2345 kgf)
最大静的把握力 MAX STATIC GRIPPING FORCE	No.1-3ジョー-01組で FOR NO.1&NO.3 JAWS	No.2-4ジョー-01組で FOR NO.2&NO.4 JAWS
	42 kN (4283 kgf)	42 kN (4283 kgf)
許容最高回転速度 MAX PERMISSIBLE SPEED	1500 min^{-1}	
質量 MASS	58 kg	
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.700 $kg \cdot m^2$	
使用シリンダ OPERATING CYLINDER	YW1225R	
最大設定油圧力 MAX PERMISSIBLE OIL PRESS	2.29 MPa (23.4 kgf/cm^2)	

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す
WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX.STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX.PERISSIBLE SPEED ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE 1:1	TYPE HW-12	WEIGHT kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE	NAME パワーチャック 12 POWER CHUCK 12 HW-12 ガイケイ HW-12 OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO. 61P 22 4133 8	