




六角ナット
M6X100(6本)
HEX SOCKET
HEAD CAP SCREW

排気プラグ PSA101(4個)
PLUG FOR EXHAUST

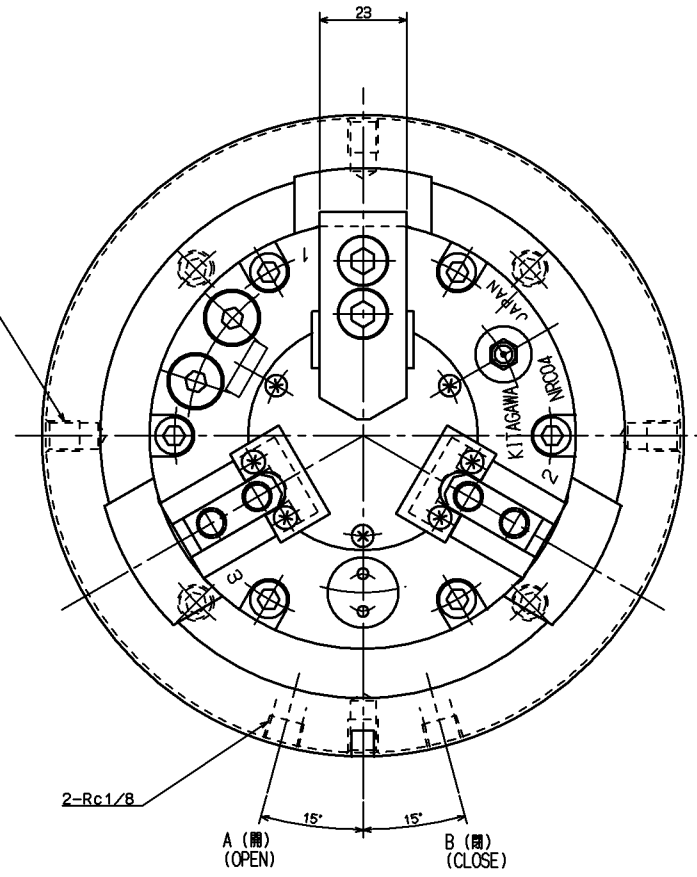

仕様 SPECIFICATION	
プランジャストローク Plunger stroke	15 mm
ジョーストローク Jaw stroke	5.2 mm
静的把握力 (圧力 0.06MPa(0.6kgf/cm ²)) Static gripping force (AIR 0.06MPa)	7.5 kN
最高使用エア圧力 MAX Permissible air press (7.0kgf/cm ²)	0.7MPa
質量 (標準ソフトジョー付) Mass (with standard soft jaw)	10 Kg
使用最高回転速度 MAX Permissible speed	100 min ⁻¹
把握径 Gripping diameter	最大 Max. 110 mm
ストッピング径 Stopping diameter	最小 Min. 10 mm
回転抵抗トルク MAX Rotation resistance torque	10 Nm

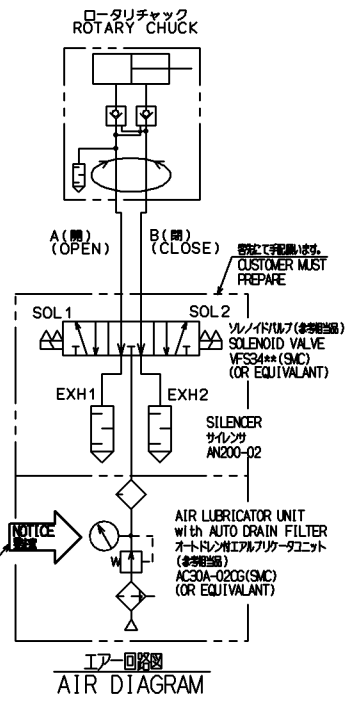

最高使用エア圧力
MAX Permissible
air press
MAX 0.7MPa
(7.0kgf/cm²)

CAREER	SCALE	TYPE	NRC04	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	ROTARY CHUCK 4		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			NAME	NRC04 ガイキョウ OUTSIDE VIEW	
DATE			DRW NO.	61P-24-2634	