


六角ソケット
MBX110(6本)
HEX SOCKET
HEAD CAP SCREW

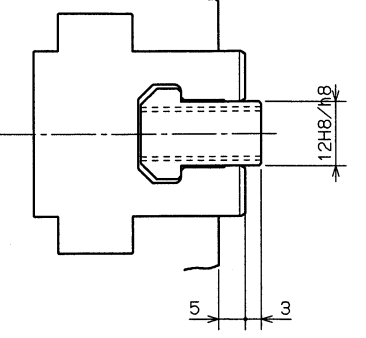


Cより見る
VIEW FROM C

仕様 SPECIFICATION	
プランジャストローク Plunger stroke	15 mm
ジョーastroーク Jaw stroke	5.2 mm
静的把握力 (1MPa 0.0MPa(6.0ksf/cm ²)) Static gripping force (AIR 0.6MPa)	21 kN
最高使用エア圧力 MAX Permissible air press	0.7MPa (7.0ksf/cm ²)
質量 (標準ソフトジョー付) Mass (with standard soft jaw)	22 kg
使用最高回転速度 MAX Permissible speed	72 min ⁻¹
把握径 Gripping diameter	最大 Max. 165 mm 最小 Min. 23 mm
回転抵抗トルク MAX Rotation resistance torque	10 Nm

最高使用エア圧力
MAX Permissible
air press
MAX 0.7MPa
(7.0ksf/cm²)

ロータリチャック
ROTARY CHUCK

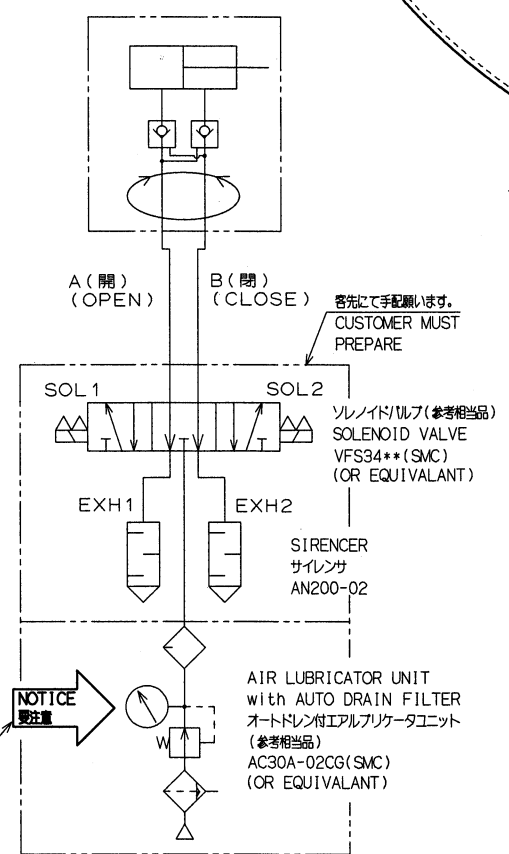

エア回路図
AIR DIAGRAM

CAREER	SCALE	TYPE	NRC06	WEIGHT	kg
	1:1			ROTARY CHUCK 6	
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	NRC06 ガイケイ OUTSIDE VIEW	
		DATE	DRW NO.	61P-24-2637	5