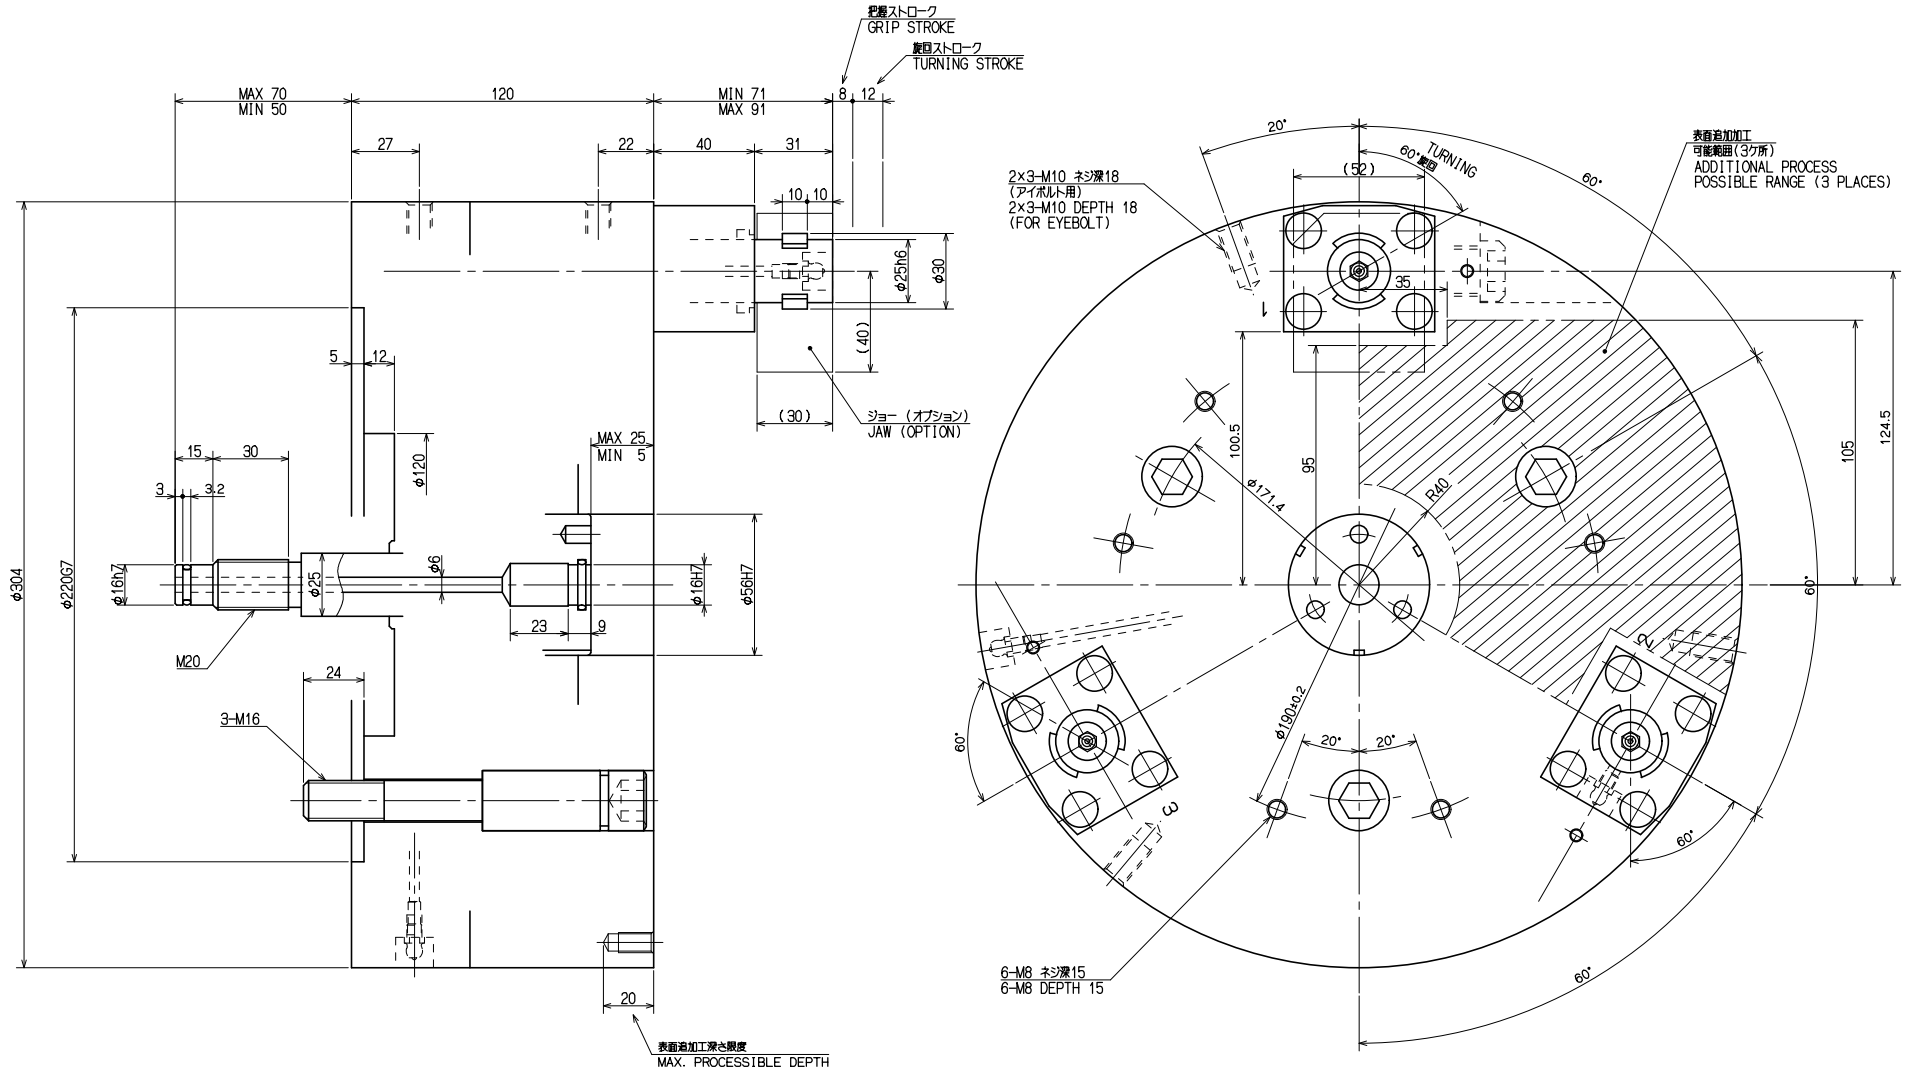

仕様 SPECIFICATIONS		
ジョーストローク JAW STROKE	20	mm
ジョー1個の把握力 GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW	5.5	kN
許容最大入力 MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE	18	kN
許容最高回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED	3000	min⁻¹
質量 MASS	48	kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.59	kg·m²
使用シリンダ OPERATING CYLINDER	Y1020R	
許容最高油圧力 MAX. PERMISSIBLE OIL PRESSURE	2.5	MPa

○ ジョー１個の締付力、許容最大入力は、ジョー長さがシャフト中心より４０mmまでの場合
○ 許容最高回転速度は、標準ジョー（オプション）取付の場合

○ GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW AND MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE ARE VALUES WHEN JAW LENGTH IS EQUAL TO OR LESS THAN 40mm.
○ MAX. PERMISSIBLE SPEED IS A VALUE WHEN STANDARD JAW (OPTION) IS USED.

CAREER			SCALE	TYPE FG12	WEIGHT kg
			2:3	NAME	フィンガーチャック 12 FINGER CHUCK 12
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		FG12 ガイケイ FG12 OUTSIDE VIEW
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61P 24 3761 3