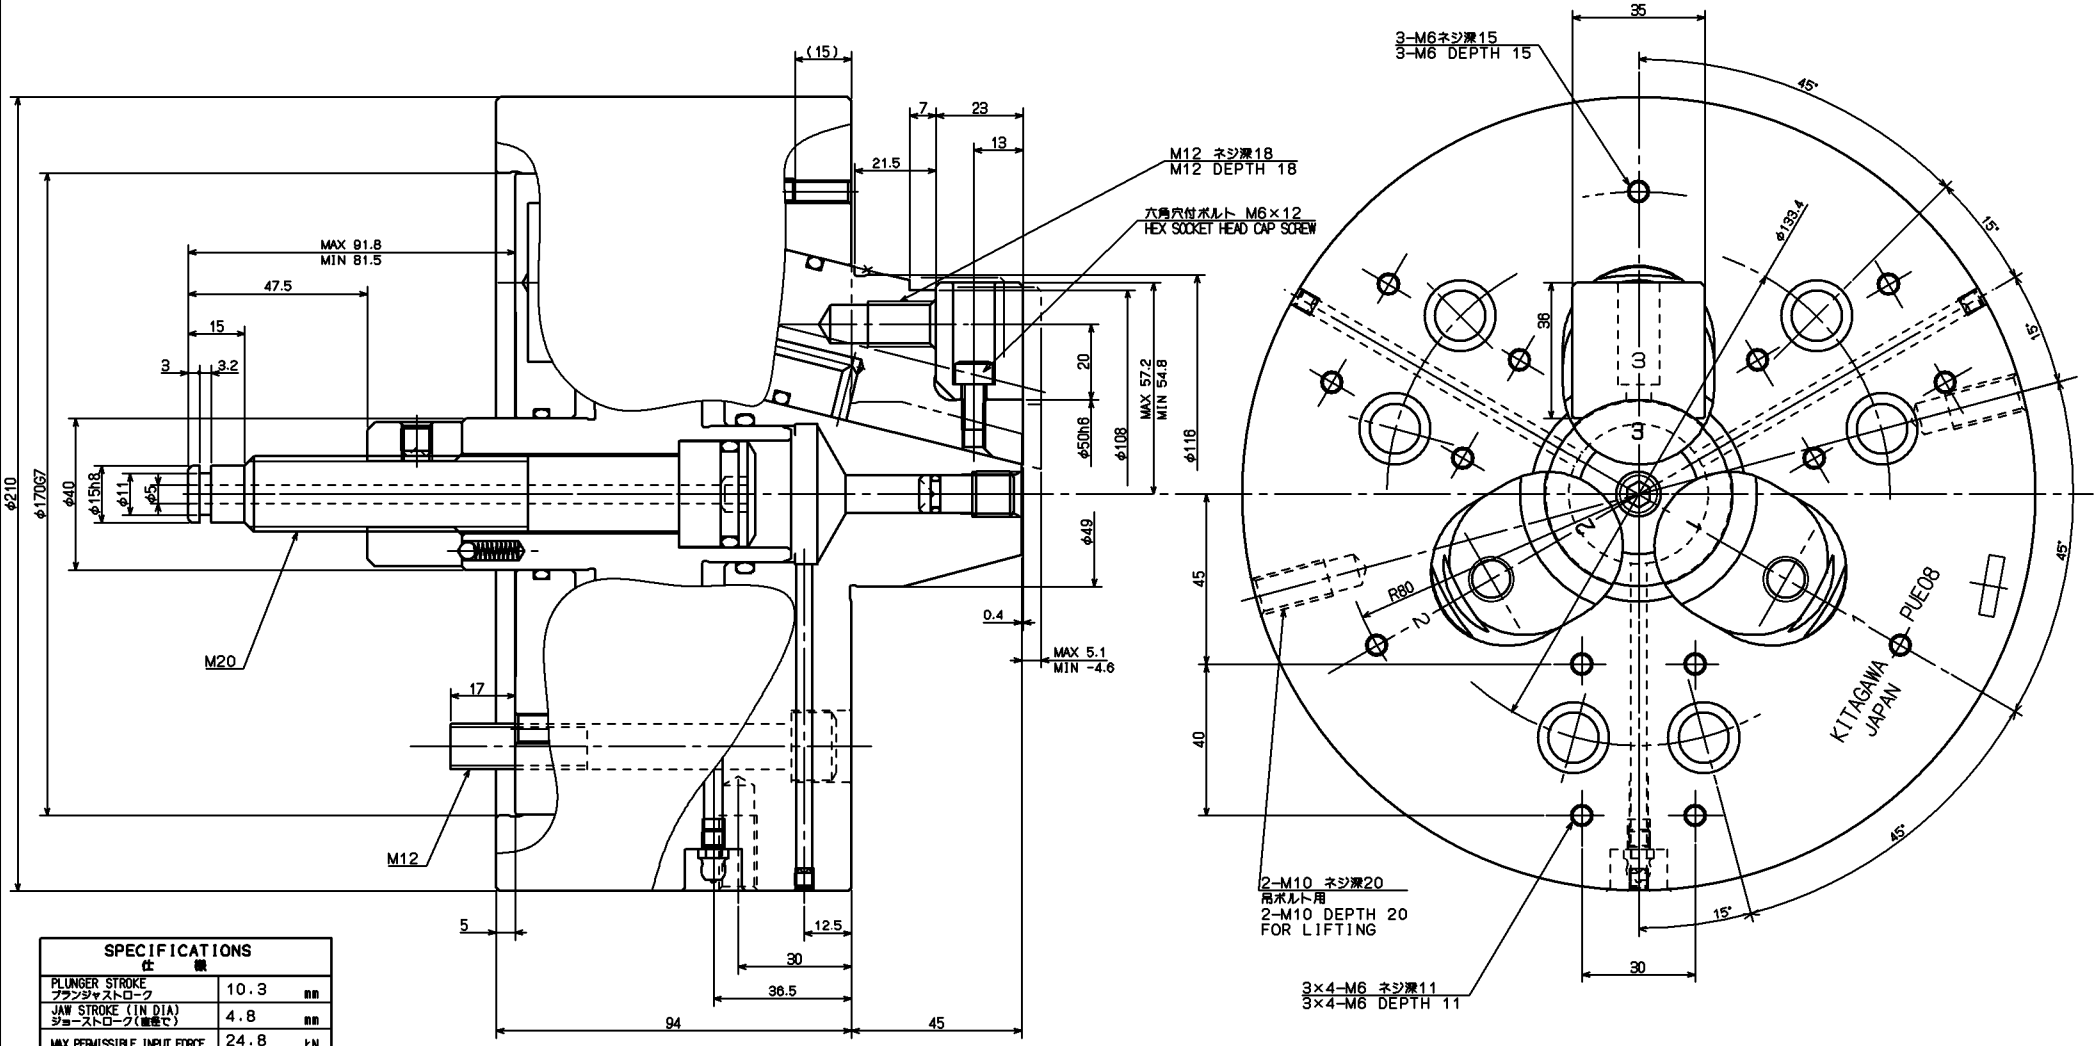

SPECIFICATIONS 仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	10.3	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	4.8	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	24.8 (2529	kN kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	80 (8158	kN kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	5000	min⁻¹
MASS(WITH STD SOFT JAWS) 質量(標準ソフトジョー付)	26.8	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.144	Kg·m²
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1020R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.4 (34.5	MPa kgf/cm²)

把握範囲

マスタージョーのみで対応する場合：φ50～φ74
ジョー付で対応する場合：φ74～φ148

ジョー型式：SBE08： φ74～φ108
ジョー型式：SBE08A：φ113～φ148（オプション）

※オプションのソフトジョーの場合
・六角アナツキボルト M12×25：3本
・スパナボウ 10 ：1本
が、付属されます。

GRIPPING RANGE

WHEN GRIPPING BY MASTER JAW：φ50～φ74
WHEN GRIPPING BY JAW：φ74～φ148
JAW TYPE：SBE08： φ74～φ108
JAW TYPE：SBE08A：φ113～φ148(OPTION)
※OPTIONAL ACCESSORIES SOFT JAW
·HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M12×25：3 PCS
·HEX SOCKET SCREW KEY 10 ：1 PCS

注記

1. チャックへの給油は北川が指定するグリースを使用して下さい。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮して下さい。

NOTICE

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LUBRICATION SHOULD BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.

CAREER			SCALE 1:1	TYPE	PUE08 WEIGHT kg
				NAME	プルロック8 PULL LOCK 8
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		PUE08 ガイケイ PUE08 OUTSIDE VIEW
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61P 25 3934 5