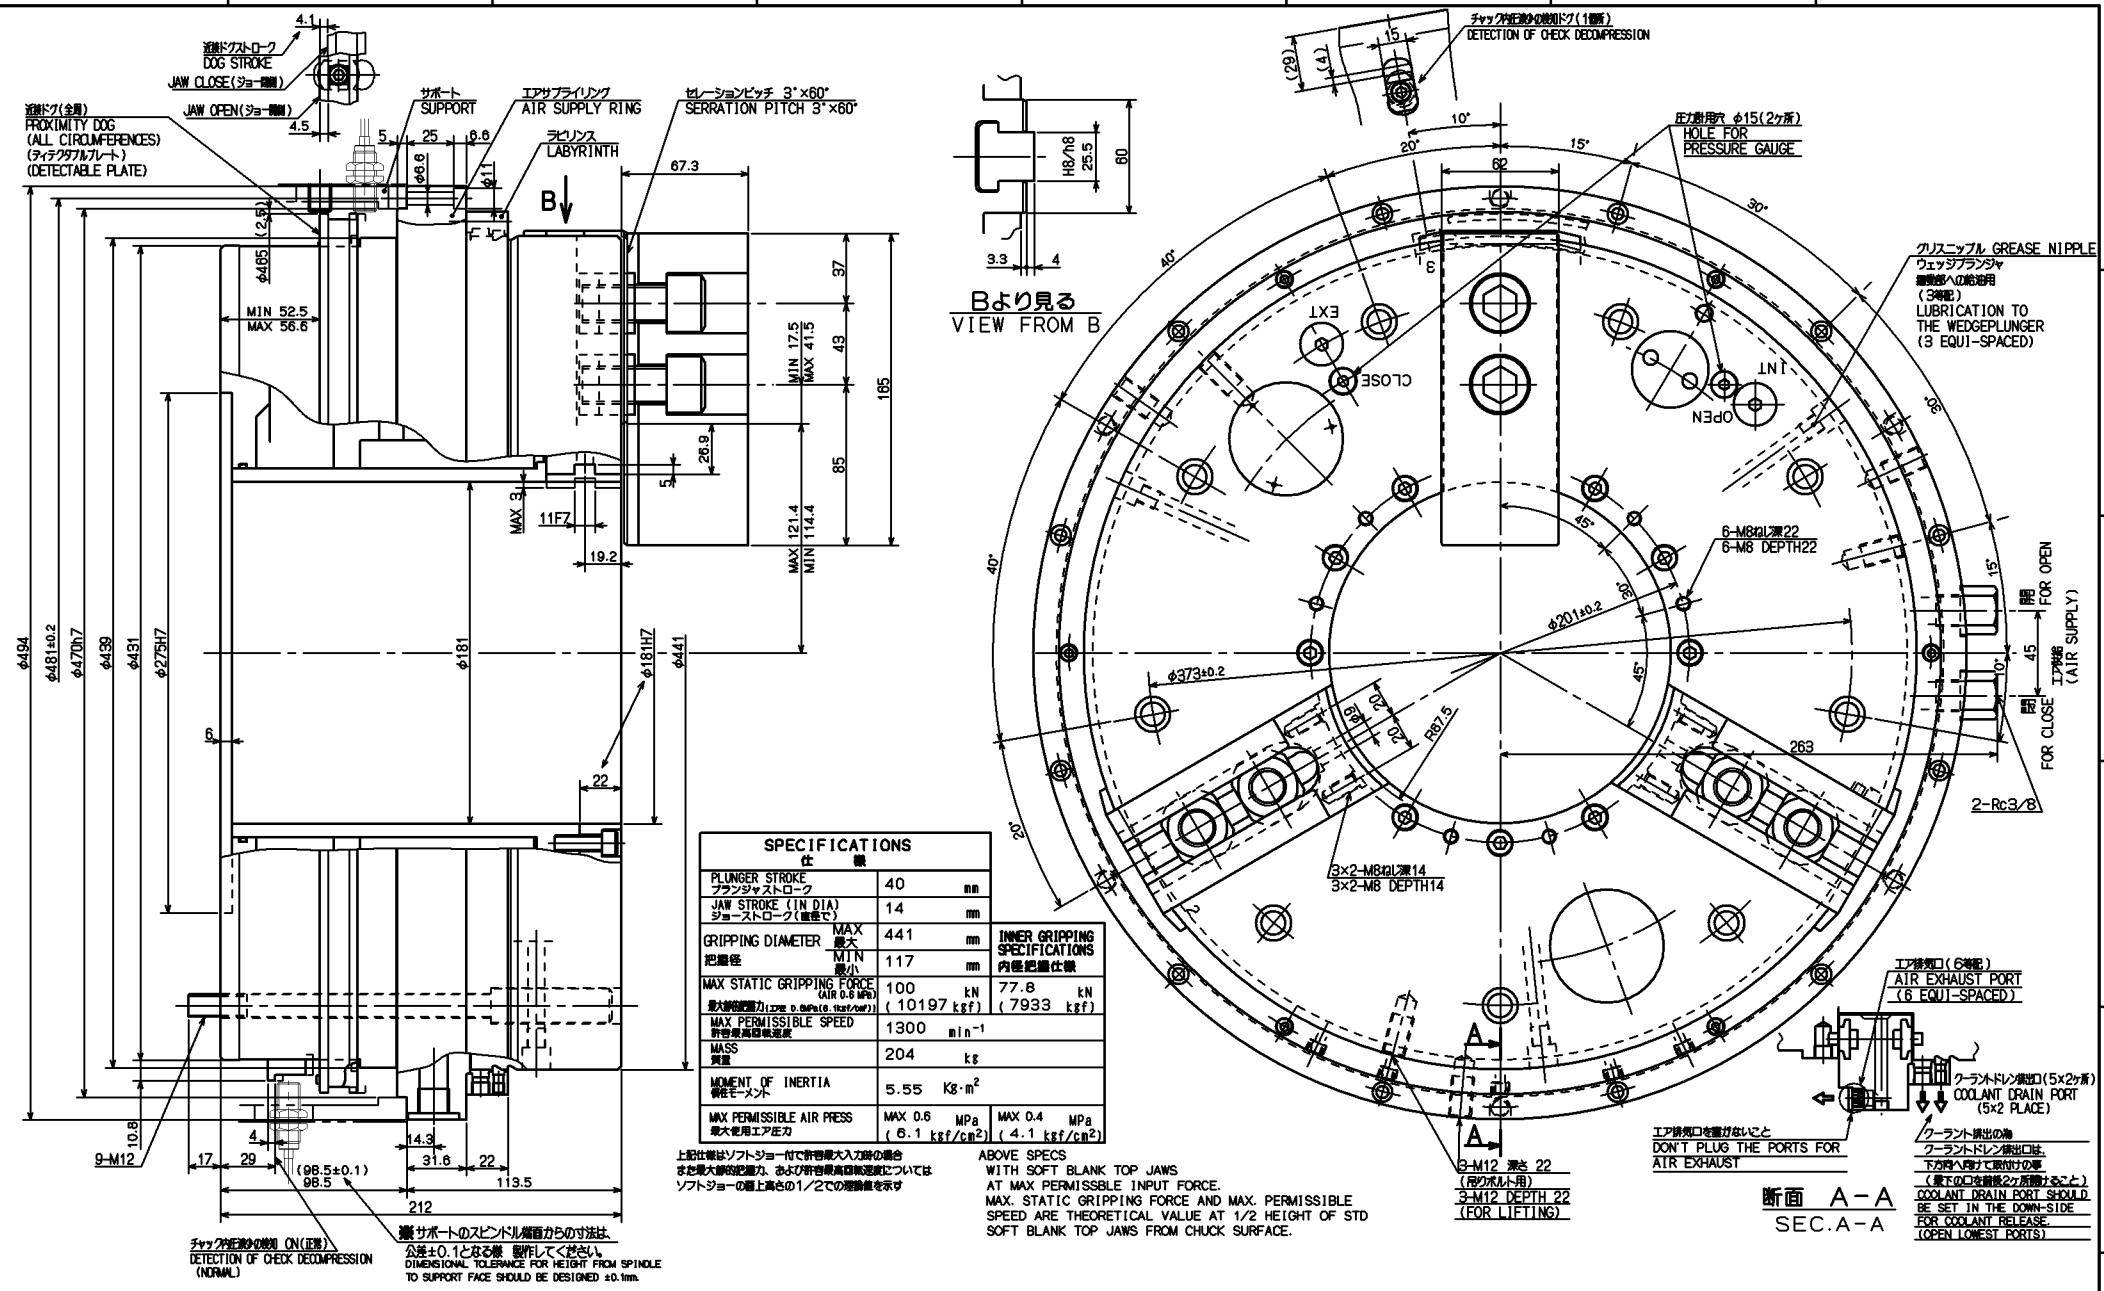

SPECIFICATIONS 仕様			
PLUNGER STROKE プランジャストローク		40 mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)		14 mm	
GRIPPING DIAMETER 把握径	MAX 最大	441 mm	INNER GRIPPING SPECIFICATIONS 内径把握仕様
	MIN 最小	117 mm	
MAX STATIC GRIPPING FORCE (AIR 0.6 MPa) 最大静的把握力(エア圧 0.6MPa(6.1kgf/cm²))		100 kN (10197 kgf)	77.8 kN (7933 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度		1300 min^{-1}	
MASS 質量		204 kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント		5.55 $Kg \cdot m^2$	
MAX PERMISSIBLE AIR PRESS 最大使用エア圧力		MAX 0.6 MPa (6.1 kgf/cm^2)	MAX 0.4 MPa (4.1 kgf/cm^2)

上記仕様はソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの留上高さの1/2での理論値を示す

ABOVE SPECS
WITH SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND MAX. PERMISSIBLE
SPEED ARE THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT OF STD
SOFT BLANK TOP JAWS FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE 1:2	TYPE	UB450K	WEIGHT kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	フロント中空エアチャック 450 OPEN CENTER AIR CHUCK 450	
				UB450K ガイケイ OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	3RD ANGLE	DRW NO.	61P 25 5001 7