

1) 把握範囲 φ22~φ210

2) ジョーの成形範囲


下図のハッチング部分は成形禁止

1) GRIPPING RANGE φ22~φ210

2) JAW FORMING AREA


HATCHING AREA SHOWS

THE FORMING INHIBITION AREA

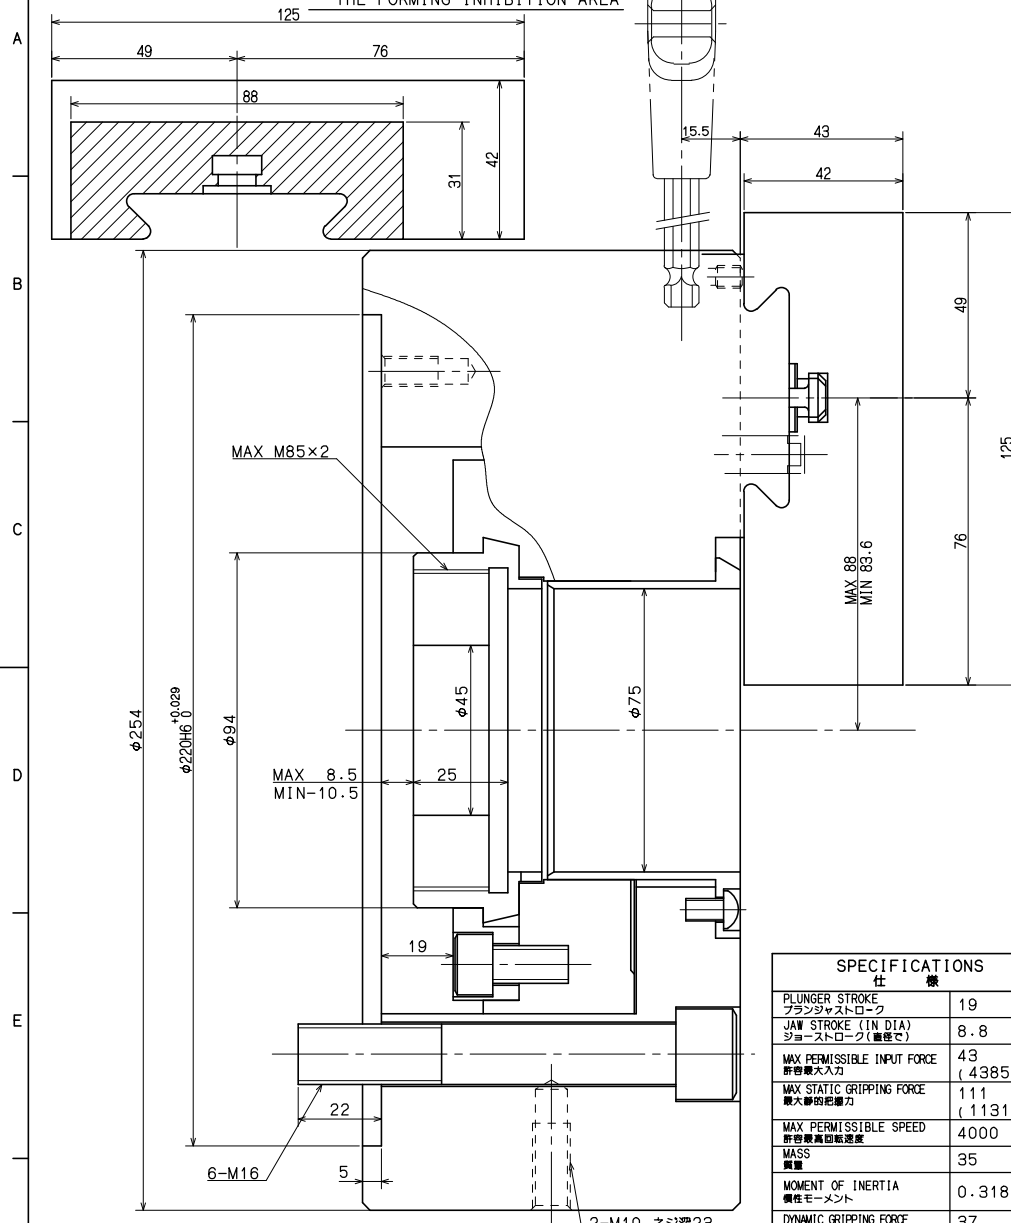

SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	19 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(歯径で)	8.8 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	43 kN (4385 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	111 kN (11319 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	4000 min <sup>-1</sup>
MASS 質量	35 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.318 Kg·m <sup>2</sup>
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	37 kN (3773 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1875
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.7 MPa (27.5kgf/cm <sup>2</sup> )

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合  
WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS  
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.

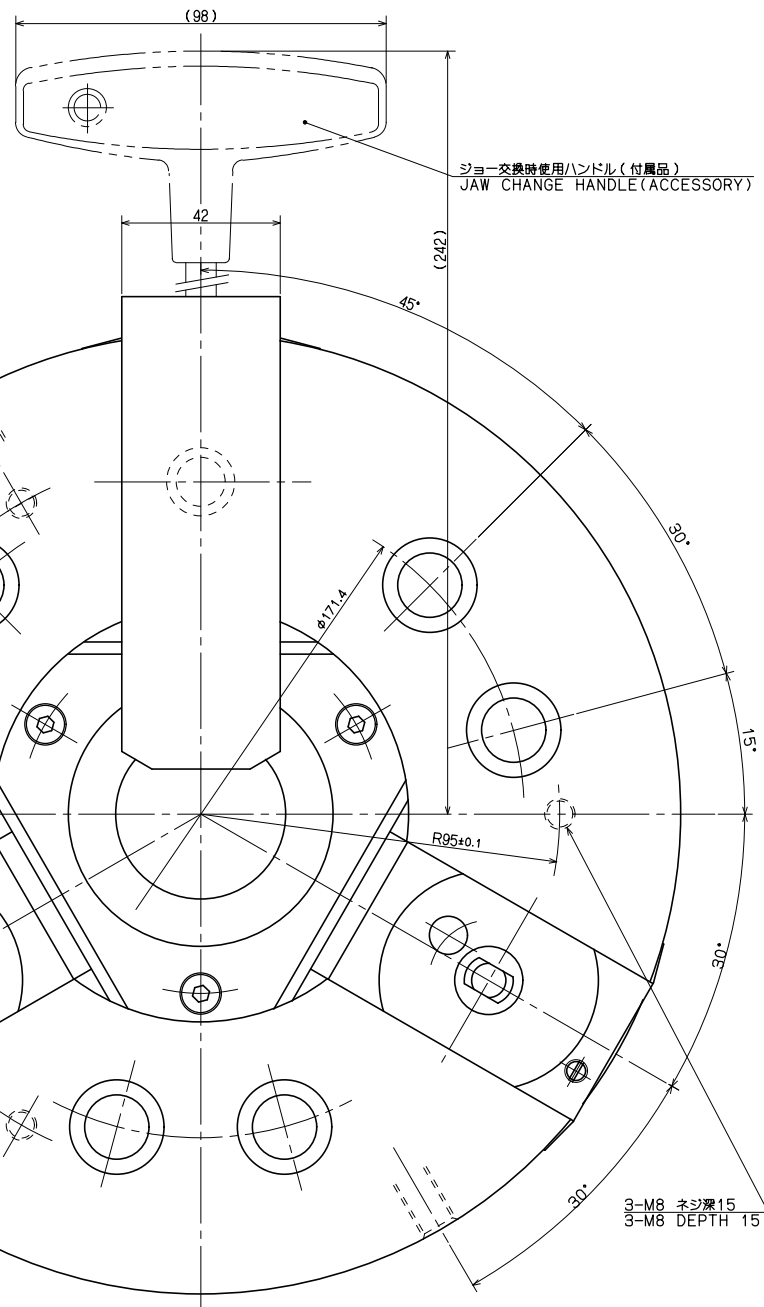

ジョー交換時使用ハンドル(付属品)  
JAW CHANGE HANDLE(ACCESSORY)

CAREER			SCALE	TYPE	QB310	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	パワーチャック 10 POWER CHUCK 10		
			3RD ANGLE	NAME	QB310 ガイケイ QB310 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	DRW NO.	61P255847		