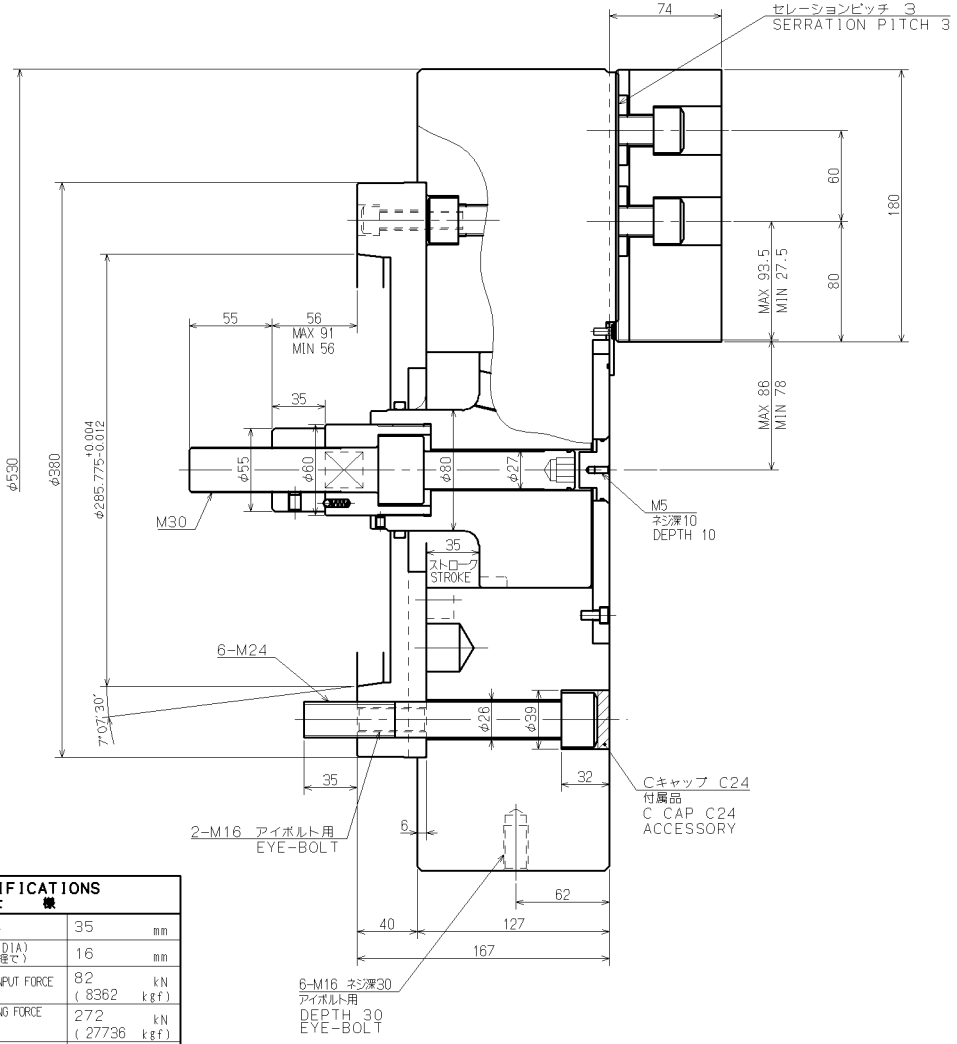



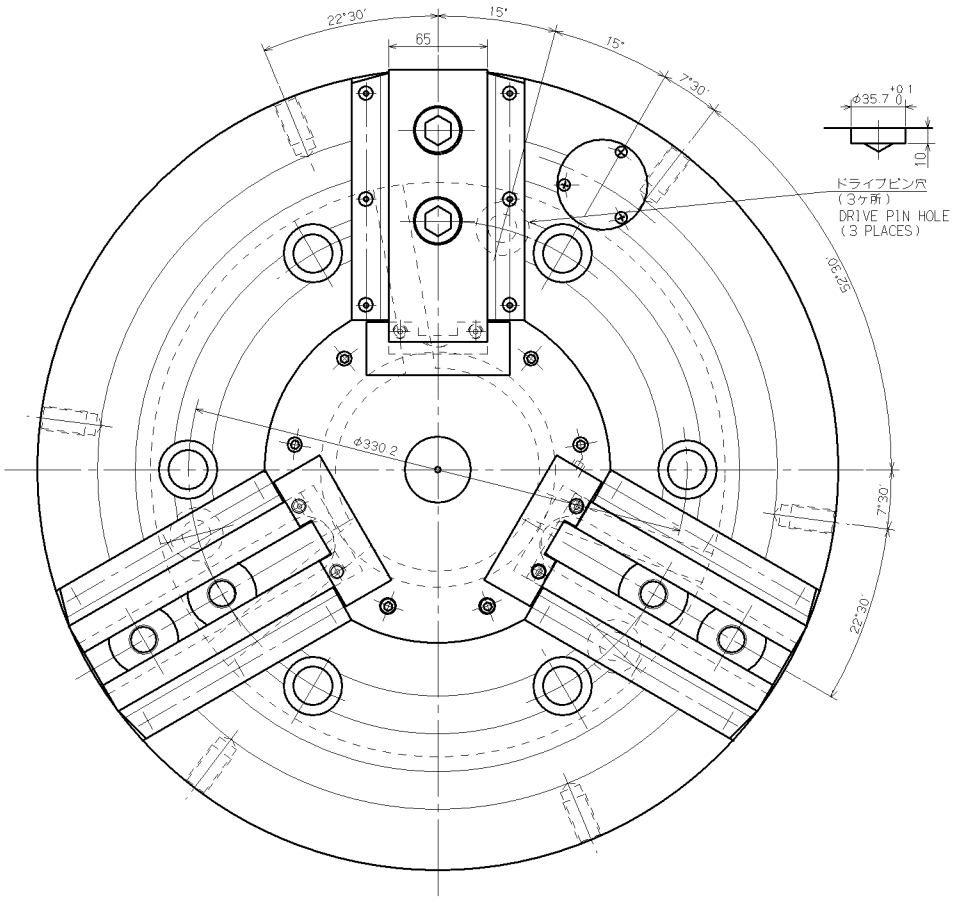

SPECIFICATIONS 仕　様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	35	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	16	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	82 (8362	kN kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	272 (27736	kN kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	1800	min^{-1}
MASS 質量	227	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	7.6	$Kg \cdot m^2$
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	90.7 (9249	kN kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y2035R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.2 (32.6	MPa kgf/cm^2)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1／2での理論計算値を示す。

ABOVE SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE. MAX STATIC GRIPPING FORCE AND MAX PERMISSIBLE SPEED ARE THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT OF STD SOFT BLANK TOP JAWS FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE 2:5	TYPE NV21C1500	WEIGHT kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY		NAME パワーチャック 21 POWER CHUCK 21	
			3RD ANGLE	NV21C1500 ガイケイ NV21C1500 OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO. 61P 26 1796 2	