


SPECIFICATIONS 仕様	
PISTON DIA シリンダ内径	190 mm
PISTON STROKE ピストンストローク	35 mm
PISTON THRUST ピストン推力 (油圧 at 3.5 MPa)	PUSH 89.0 kN PULL 82.0 kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最高耐圧	4.0 MPa
MAX. SPEED 最高回転速度	6000 min ⁻¹
MASS 質量	23 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.15 kg·m ²
PROXIMITY SWITCH 近接スイッチ	CUSTOMER ARRANGEMENTS
OIL LEAKAGE 漏油量 150 YG 32, 50°C, 3.0MPa	1.2 dl/min

要注意

2. 本図は、注油ポートや注水ポートが付いていない仕様 (HCタイプ) のシリンダです。

NOTICE

2. YOU CANNOT USE COOLANT OR AIR IN THIS CYLINDER (HC TYPE)

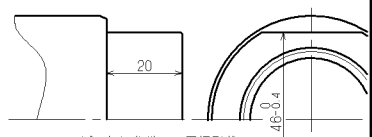

CAREER			SCALE	TYPE	M1935HC	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	M1935HC ガイキ		
			3RD ANGLE	NAME	M1935HC OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	DRW NO.	61R 26 8967		2