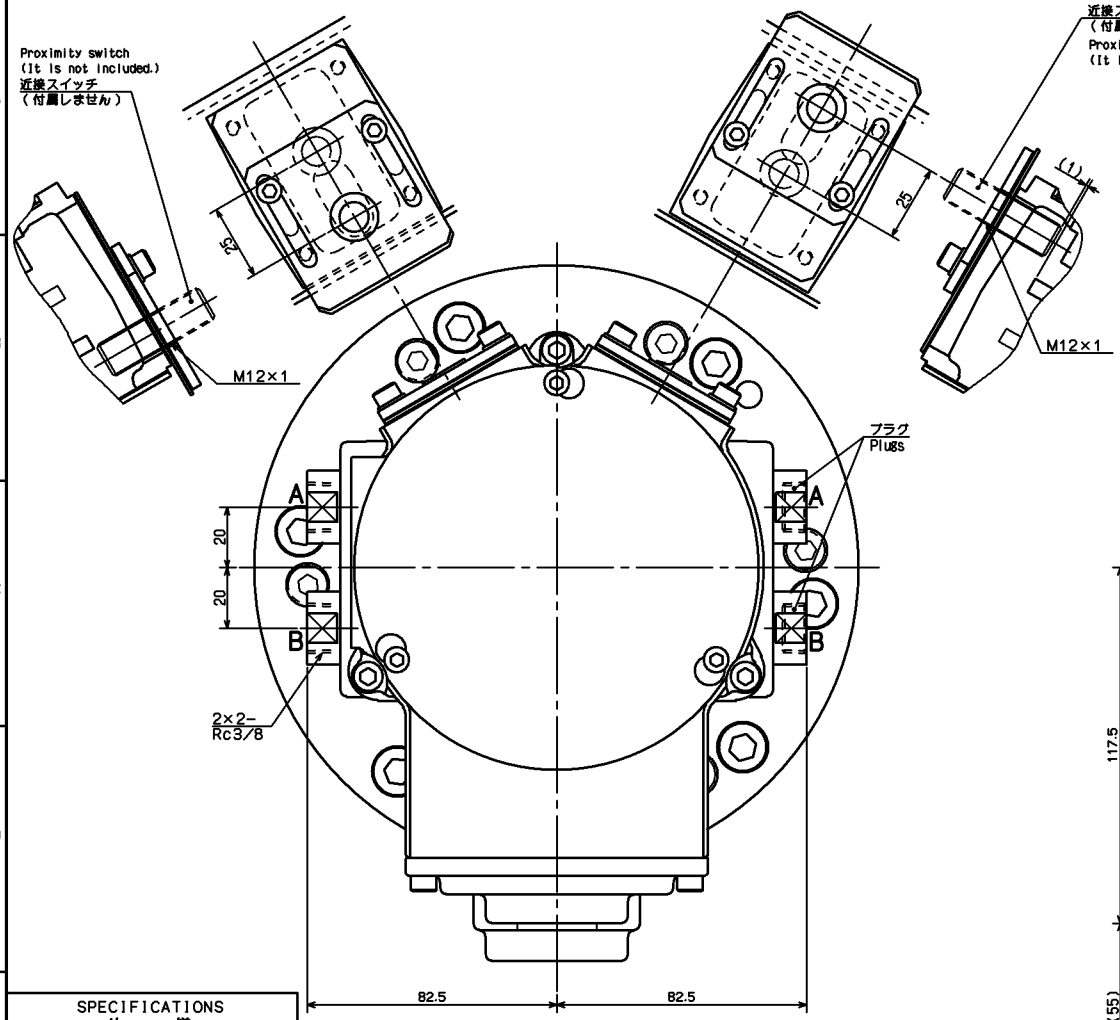

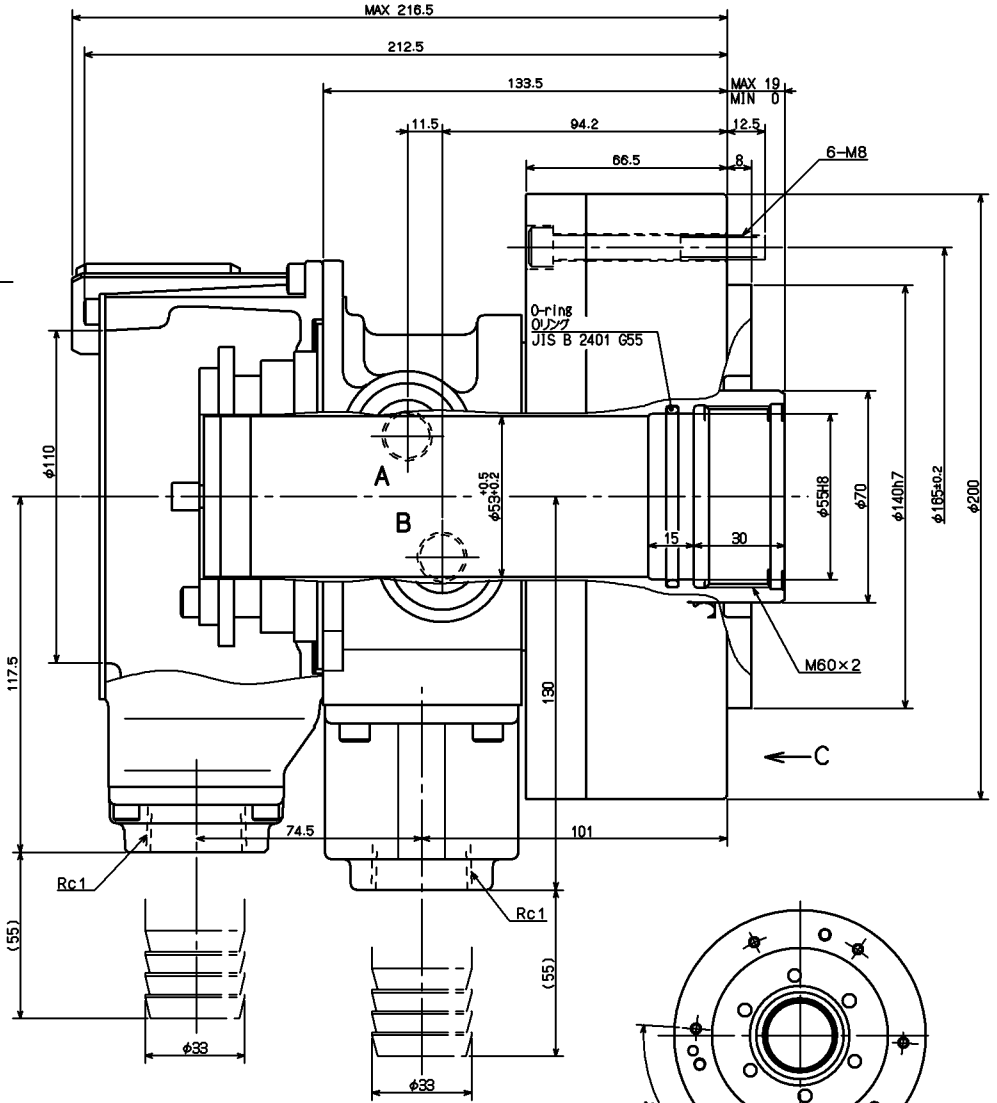



SPECIFICATIONS 仕様			
PISTON DIA シリンダ内径		138 mm	
PISTON STROKE ピストンストローク		19 mm	
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	21.9 kN	
OIL PRESSURE 油圧 (油圧) at 2.1 MPa)	引 PULL	20.0 kN	For BB206 BB206用
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	38.0 kN	
OIL PRESSURE 油圧 (油圧) at 3.4 MPa)	引 PULL	34.8 kN	For B-206 B-206用
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	47.0 kN	
OIL PRESSURE 油圧 (油圧) at 4.12 MPa)	引 PULL	43.0 kN	For B-210 B-210用
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	47.9 kN	
OIL PRESSURE 油圧 (油圧) at 4.2 MPa)	引 PULL	43.9 kN	
MAX. OPERATING PRESSURE 最高使用圧力		4.2 MPa	
MAX. SPEED 最高使用回転数		6000 min^{-1}	
MASS 質量		14.8 kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント		0.043 kg·m^2	
OIL LEAKAGE ドレン量 ISO VG 32, 50℃, 3.0MPa		3.9 ℓ/min	

Accessory
付属品

1.	六角穴付ボルト M8×70 Hex. socket head cap screw M8×70	:6ヶ :6 pcs.
2.	ホースニップル φ33 Hose nipple φ33	:2ヶ :2 pcs.

CAREER		SCALE	TYPE	SR1453C	WEIGHT kg
		4:5	NAME	回転油圧シリンダ ROTARY HYDRAULIC CYLINDER SR1453C ガイクイ SR1453C OUTSIDE VIEW	
MANAGER	CHIEF / DRAWN BY	3RD ANGLE			
Kitagawa Corporation	DATE		DRW NO.	61R 27 0184	1