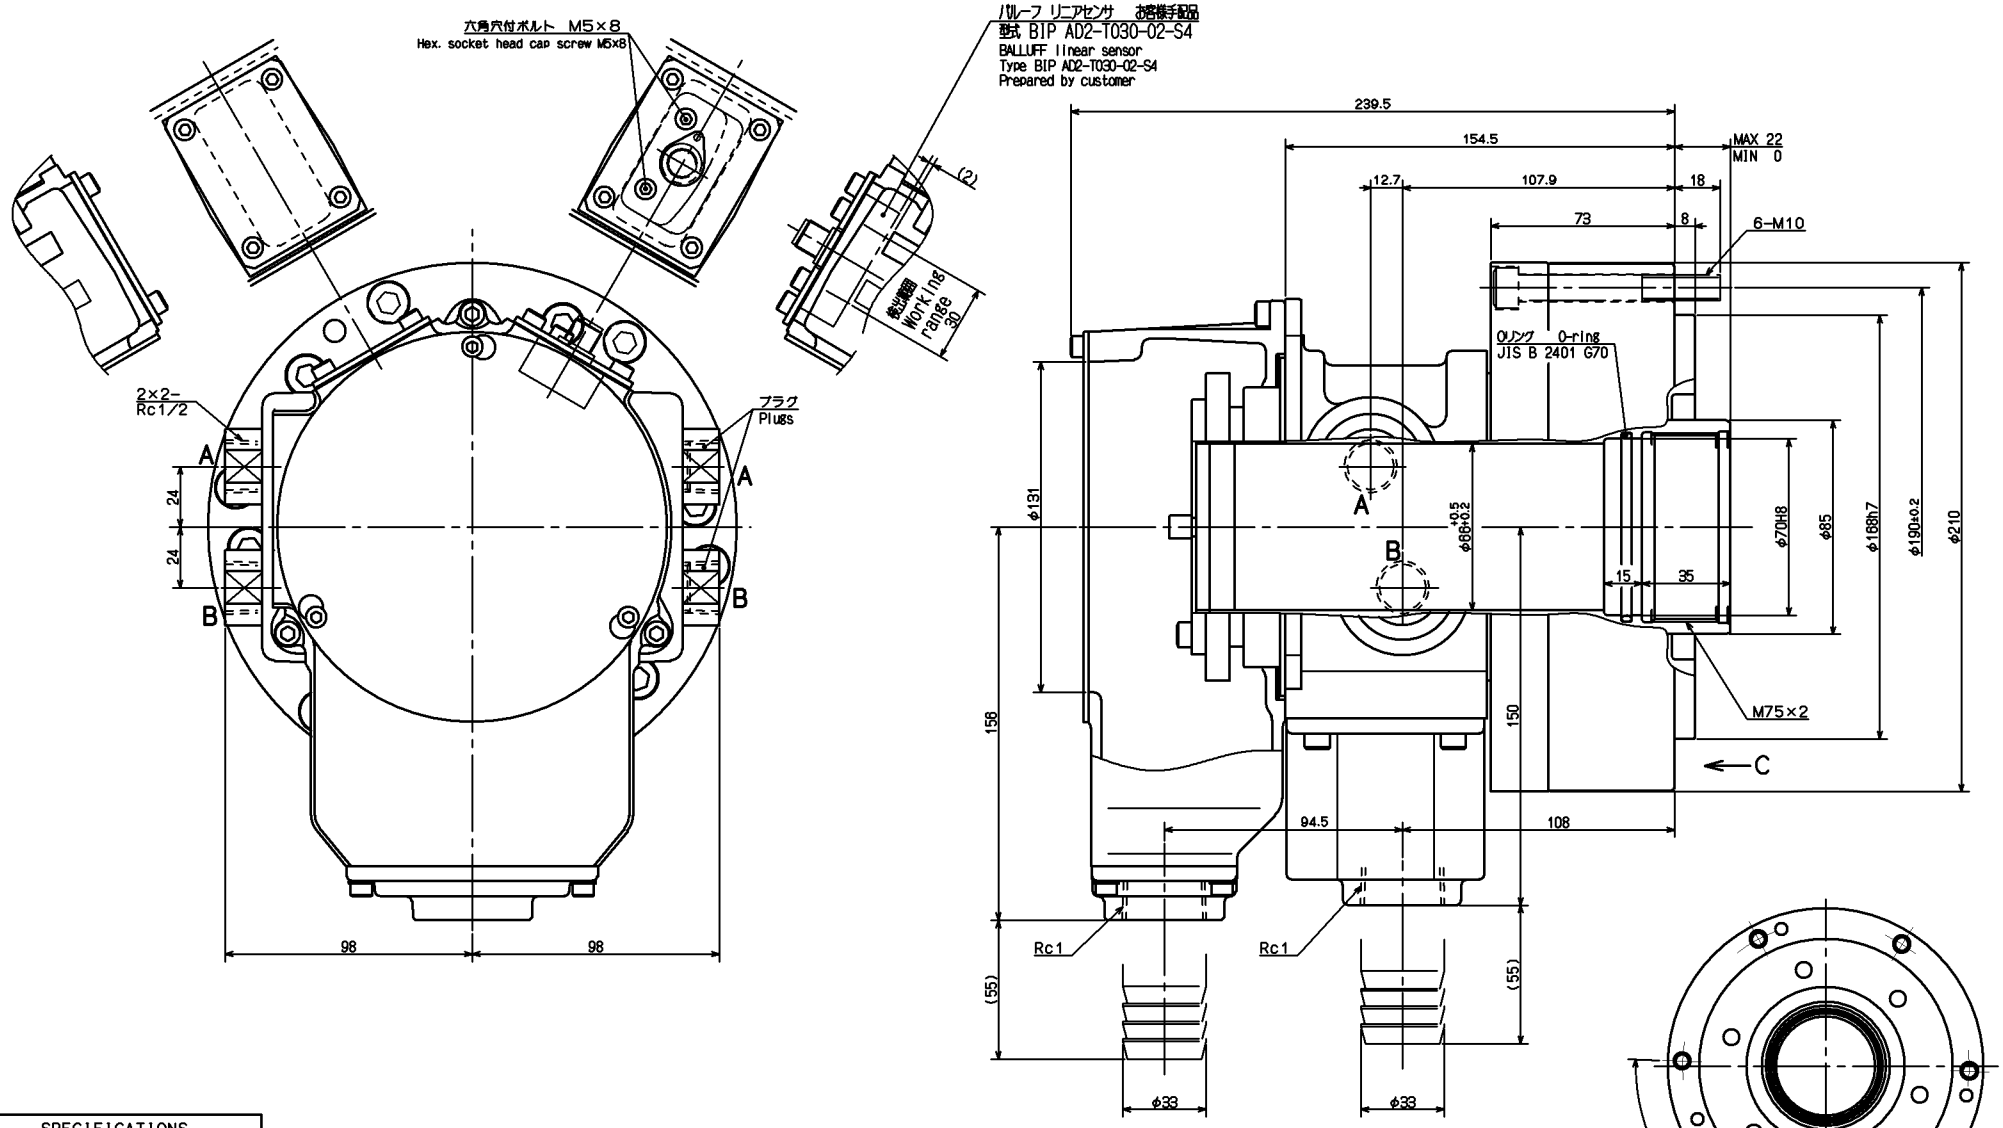

SPECIFICATIONS 仕様			
PISTON DIA シリンダ内径		150	mm
PISTON STROKE ピストンストローク		22	mm
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	35.4	kN
OIL PRESSURE (油圧) at 2.0 MPa	引 FULL	32.0	kN
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	49.7	kN
OIL PRESSURE (油圧) at 4.0 MPa	引 FULL	45.0	kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最高使用圧力		4.0	MPa
MAX. SPEED 最高使用速度		5000	min⁻¹
MASS 質量		20.7	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント		0.066	kg·m²
OIL LEAKAGE ドレン量 ISO VG 32, 50℃, 3.0MPa		4.0	ℓ/min

For BB208
BB208用

Accessory
付属品

1. 六角穴付ボルト M10×80	:6ケ
Hex. socket head cap screw M10×80	:6 pcs
2. ホースニップル φ33	:2ケ
Hose nipple φ33	:2 piece
3. 六角穴付ボルト M5×8	:2ケ
Hex. socket head cap screw M5x8	:2 pcs

バルーフ リニアセンサ仕様 BALLUFF LINEAR SENSER SPECIFICATIONS	
型式 Type	BIP AD2-T030-02-S4
出力信号 Output voltage	0~10 V
検出範囲 Working range	0~30 mm
繰返し性能 Repeat accuracy	±100μm
保存周囲温度 Ambient temperature	-25~85℃

CAREER			SCALE	TYPE	SR1566CBIP	WEIGHT kg
			2:3	NAME	回転揺動シリンダ ROTARY HYDRAULIC CYLINDER	
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		SR1566CBIP ガイケイ SR1566CBIP OUTSIDE VIEW	
Kitagawa Corporation		DATE		DRW NO.	61R 27 8409	4