
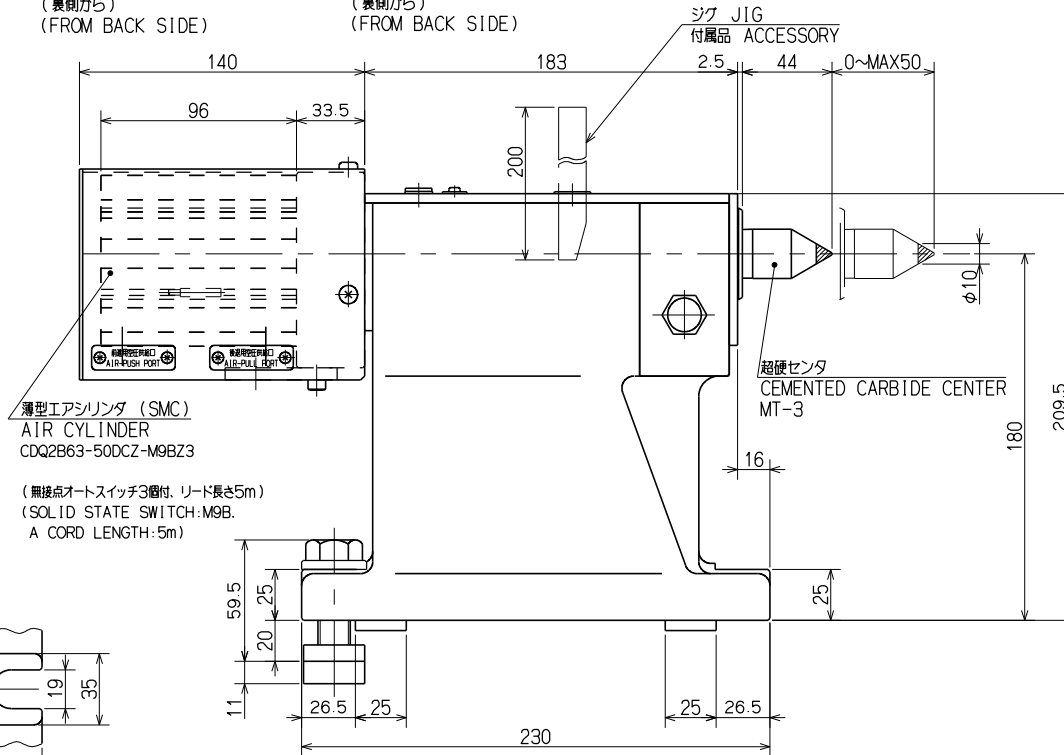
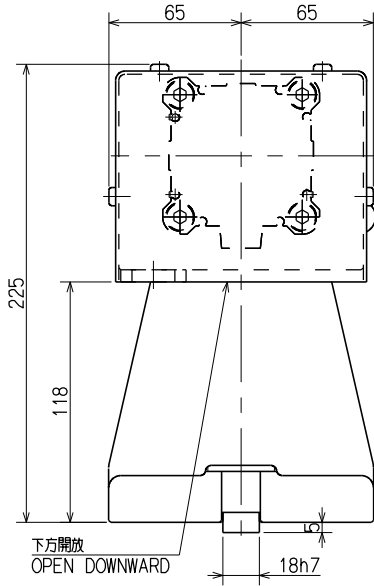
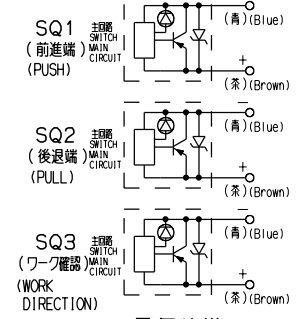




仕様 SPECIFICATION

センタ高さ CENTER HEIGHT	180 mm
ストローク STROKE	50 mm
センタ 超硬センタ MT-3 (着脱式)	
CENTER CENTER W/CARBIDE CHIP MT-3 (DETACHABLE)	
超硬チップ径 CARBIDE CHIP DIA.	φ10 mm
シリンダ径 CYLINDER DIAMETER	63 mm
推力(理論値) CENTER THRUST	1.55 kN (158kgf)
空圧力 PNEUMATIC PRESS	0.5MPa (5.1kgf/cm ²)
製品質量 MASS OF TAILSTOCK	24 kg

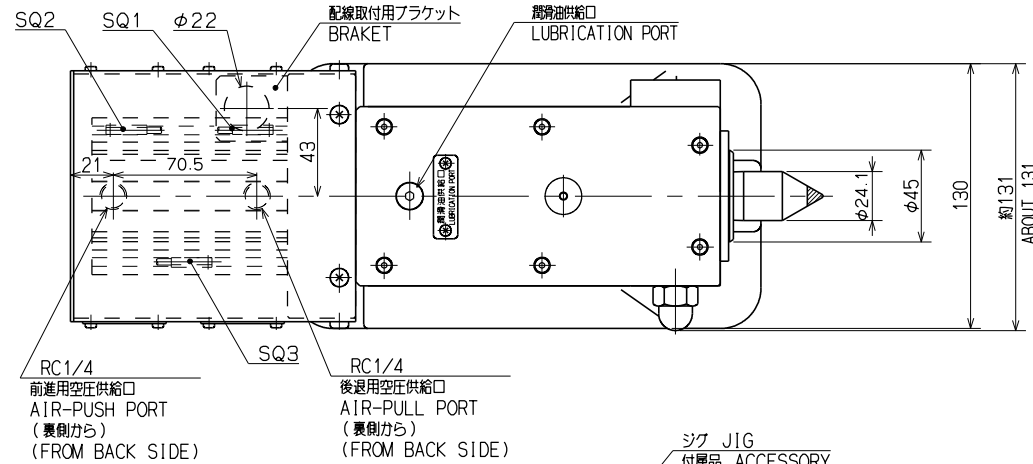

薄型エアシリンダ (SMC) AIR CYLINDER CDQ2B63-50DCZ-M9BZ3

(無接点オートスイッチ3個付、リード長さ5m)
(SOLID STATE SWITCH-M9B, A CORD LENGTH:5m)



CAREER	SCALE	TYPE	TS250AN	WEIGHT	kg
MANAGER	2:5	NAME	NCテーブル NC ROTARY TABLE		
CHIEF	3RD ANGLE		エアテールストック ガイウイ AIR TAILSTOCK OUTSIDE VIEW		
DRAWN BY	DATE	DRW NO.	61E	37	1923
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.					4