

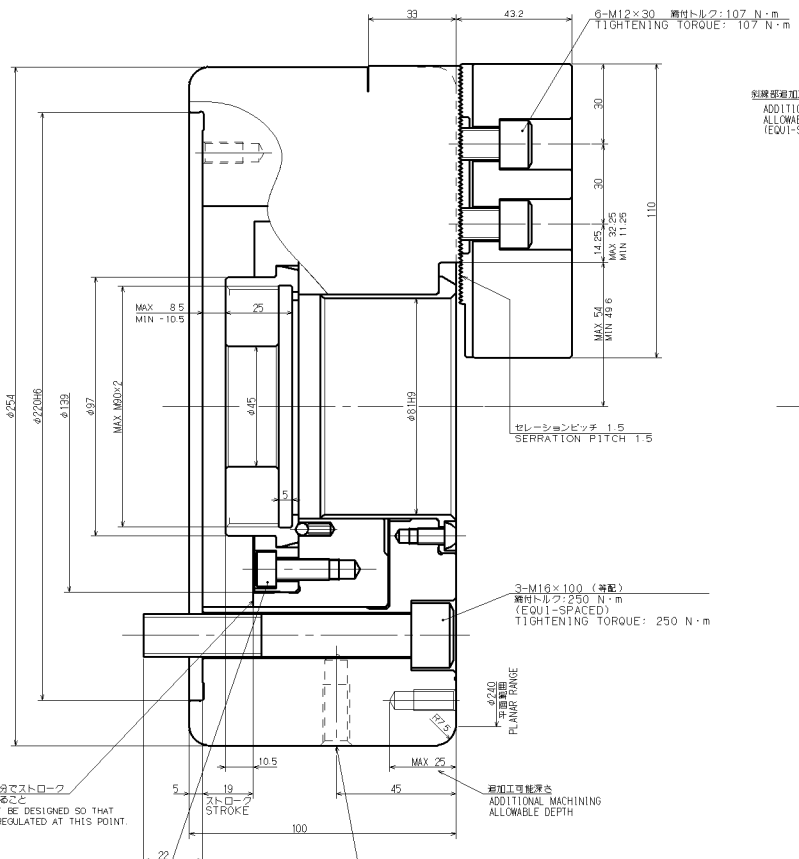


グリースニップル(3等配)
GREASE NIPPLE
(EQUI-SPACED)



別加工可能範囲(3等配)
ADDITIONAL MACHINING
ALLOWABLE RANGE
(EQUI-SPACED)

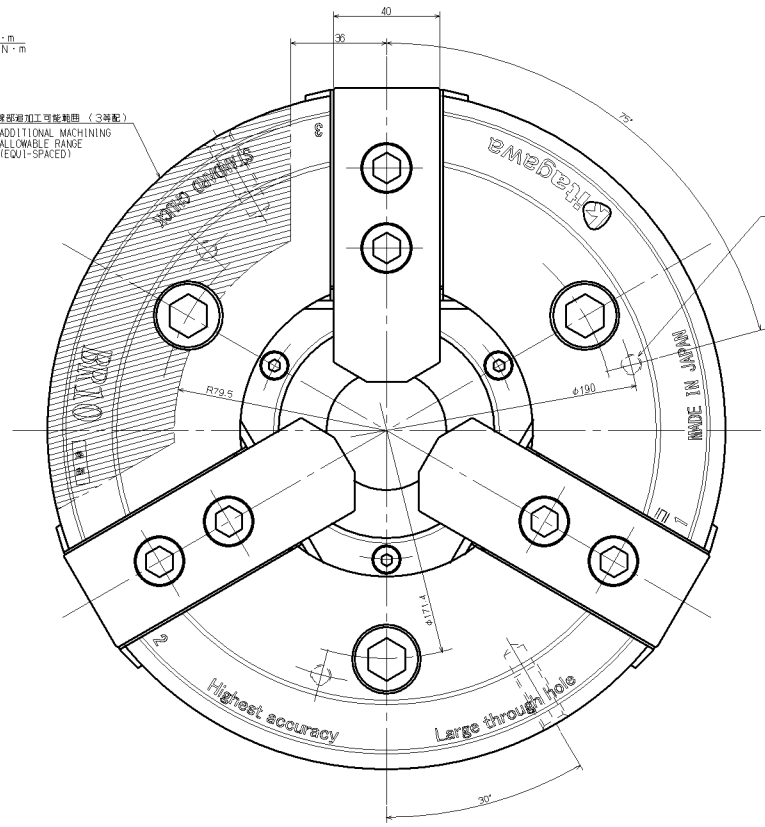

3-M8 ねじ深さ15 (等配)
(EQUI-SPACED)


ACCESSORY 付属品	
PLATE WRENCH 薄板用アレット	1 PIECE
SOFT JAW ソフトジョー: SJ10B1	3 PIECES
T-NUT Tナット	3 PIECES
JAW MOUNTING BOLT ジョー取付ボルト: M12x30	6 PIECES
CHUCK MOUNTING BOLT チャック取付ボルト: M16x100	3 PIECES

仕様 SPECIFICATIONS	外ねじ機構 EXTERNAL STRIPPING		内ねじ機構 INTERNAL STRIPPING	
	19 mm	24.5 mm	24.5 mm	31 mm
プランジャストローク PLUNGER STROKE	19 mm			
ジョーストローク(管径で) AW STROKE (IN DIAMETER)	8.8 mm			
新荷重入力 MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE	49 kN	24.5 kN		
最大静荷重 MAX STATIC GRIPPING FORCE	123 kN	61.5 kN		
新荷重回転速度 MAX PERMISSIBLE SPEED	4500 min ⁻¹			
質量 MASS	35.8 kg			
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.32 kg·m ²			
最高回転時の動的把握力 DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED	44 kN			
把握範囲 GRIPPING RANGE	φ31 ~ φ254			
新荷重大歪力 (成形シリンダ: SR1781) MAX PERMISSIBLE MORALIC PRESSURE (OPERATING CYLINDER: SR1781)	3.4 MPa	1.7 MPa		
新荷重大歪力 (成形シリンダ: SS1881K) MAX PERMISSIBLE MORALIC PRESSURE (OPERATING CYLINDER: SS1881K)	3.1 MPa	1.6 MPa		


バックプレートは次の部分でストローク
を規制できるように設計すること
THE BACK PLATE MUST BE DESIGNED SO THAT
THE STROKE CAN BE REGULATED AT THIS POINT.

9-M8x20 締付トルク: 33 N·m
TIGHTENING TORQUE: 33 N·m

2-M10 ねじ深さ23
(等配、アイソルト用)
2-M10 DEPTH 23
(EQUI-SPACED,
FOR EYE BOLT)

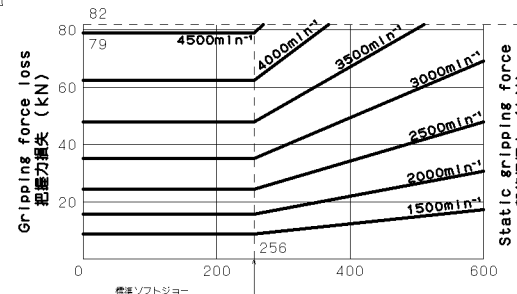

トップジョー質量モーメント 3xmxr (kg·mm)
Moment of mass of top jaws

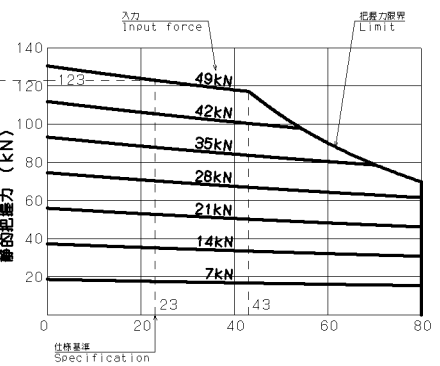

把握部中心高さ (mm)
Gripping center height

- 【注意】**
- シリンダ前後でマスタジョー側面の基準マークとストロークマーク
分刻の線を含むようプランジャ位置を調整してください。
- 【NOTICE】**
- ADJUST THE POSITION OF PLUNGER AT THE CYLINDER FORMWORK
END SO THAT THE REFERENCE MARK OF MASTER JAW MEETS THE LINE
OF THE EXTERNAL SIDE OF THE STROKE MARK.

新荷重把握力以下の場合は
・新荷重大歪力
・把握部中心高さ他チャック面より23mm
Hコート用薄板用プレート以外の工具は付属しません。
Max static gripping force is the values in the
following cases:
-Max. permissible input force
-Gripping center height 23 mm above the chuck
body surface.
Tools other than plate wrench for draw nut are
not included.

CAREER	SCALE	TYPE	BR 10	WEIGHT	kg
MANAGER	1:1	NAME	10-チャック 10 POWER CHUCK 10		
CHIEF	3RD ANGLE	DATE	BR 10 カイキ OUTSIDE VIEW		
DRAWN BY	DATE	DRAW NO.	61P 11 6104		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD					